

# Catálogo Lâmpadas LED

2017




**Beghelli**





**Beghelli**



# Índice *geral*

## LÂMPADAS LED

*SORPRESA LED ANTI BLACK-OUT* ..... 5



*ECOLED* ..... 7



*ZAFIRO LED* ..... 19



*SAVING LED* ..... 25



*LED TUTTOVETRO* ..... 29



## MATERIAL PARA O PONTO DE VENDA

..... 30

## ÍNDICE ANALÍTICO

..... 31

A man in a light-colored trench coat and dark pants is walking on a city street at night. He is carrying a dark bag in his right hand. A bright light source, possibly a street lamp, is positioned above him, creating a strong glow and casting a long shadow on the ground. In the background, other people are walking, but they are out of focus. The overall scene is dark, with the light from the lamp providing the main illumination.

a lâmpada LED

que permanece acesa

quando as luzes se apagam

# Sorpresa anti black-out

Sorpresa Beghelli é a lâmpada LED da nova geração equipada com um circuito integrado inovador e com uma bateria interna que lhe permitem o funcionamento mesmo no caso de falha de energia (black-out).



## Sorpresa ZafiroLED

Uma lâmpada anti black-out num corpo completamente transparente. Com Sorpresa ZafiroLED também é possível equipar o casquilho com a função "emergência". Autonomia sem rede elétrica: 2 horas.

VIDA  
15000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

AUTONOMIA  
2 HORAS

NOVIDADE

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SORPRESA ZAFIROLED ANTI BLACK-OUT

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56305	8002219727442	6	E27	810	2700	60 x 114	15000	1/10/100	A++

bateria recarregável	autonomia	ângulo do feixe	alimentação V-Hz	corrente	RA
Li-ion 3.2V - 0.1Ah	até 2 horas	360°	230-50/60	45 mA	80

## Sorpresa Powerled GU10

A tecnologia Beghelli combina as vantagens da iluminação LED com a função "emergência" num pequeno corpo em alumínio GU10. Autonomia: 2 horas.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

AUTONOMIA  
2 Horas

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SORPRESA POWERLED GU10 ANTI BLACK-OUT

• 230V

DIFUSOR OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56302	8002219716781	4	GU10	280	3000	50 x 56	35000	1/10/100	A+
56303	8002219716798	4	GU10	300	4000	50 x 56	35000	1/10/100	A+

bateria recarregável	autonomia	ângulo do feixe	alimentação V-Hz	corrente	RA
Li-Ion 3.2V - 0.1Ah	até 2 horas	95°	230-50/60	50 mA	80

## Kit Sorpresa GU10

Uma proposta vantajosa numa embalagem especial 5+1. Contém 5 lâmpadas GU10 + 1 Sorpresa Powerled GU10.

SORPRESA POWERLED GU10 KIT 5+1

• 230V

DIFUSOR OPALINO

referência	cód. EAN	conteúdo
56302K	8002219716934	5 lâmpadas GU10 6W 3000K (cód. 56043) + 1 lâmpada SORPRESA POWERLED GU10 4W 3000K (cód. 56302)
56303K	8002219716941	5 lâmpadas GU10 6W 4000K (cód. 56044) + 1 lâmpada SORPRESA POWERLED GU10 4W 4000K (cód. 56303)

Para mais detalhes da promoção contactar a equipa de vendas







# ECOLed

*o máximo desempenho  
o melhor design*



## Goccia ECOLed

As lâmpadas Goccia ECOLed Beghelli estão equipadas com as mais recentes soluções tecnológicas inspiradas nas formas e dimensões clássicas. Disponíveis com revestimento termoplástico opalino, têm uma emissão adequada para qualquer ambiente doméstico, baixos consumos e vida útil longa.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

NOVIDADE

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

GOCCIA ECOLED

• 230V

### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56005	8002219713629	10	E27	950	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56006	8002219713636	10	E27	1000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56003	8002219506306	12	E27	1300	3000	65x125	35000	1/10/50	A+
56004	8002219506313	12	E27	1300	4000	65x125	35000	1/10/50	A+
56152	8002219730022	15	E27	1600	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56153	8002219730039	15	E27	1600	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56154	8002219730107	18	E27	2000	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56155	8002219730053	18	E27	2000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56156	8002219730060	22	E27	2500	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56157	8002219730114	22	E27	2500	4000	60x110	35000	1/10/50	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 80

## Sfera ECOLED

As lâmpadas Sfera ECOLED Beghelli estão equipadas com as mais recentes soluções tecnológicas inspiradas nas formas e dimensões clássicas. Disponíveis tanto com revestimento opalino como transparente, são de pequenas dimensões, adequadas para uso domésticos e caracterizam-se pelos baixos consumos e vida útil longa.

VIDA  
35000  
HORAS85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICAELEVADA  
EFICIÊNCIAEMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### SFERA ECOLED

• 230V

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56072	8002219508331	6	E14	460	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56073	8002219508348	6	E14	480	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 80

#### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56070	8002219506344	6	E14	480	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56071	8002219506351	6	E14	500	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 80

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56076	8002219508379	6	E27	460	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56077	8002219508386	6	E27	480	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 85

#### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56074	8002219508355	6	E27	480	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56075	8002219508362	6	E27	500	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 85

## Oliva ECOLED

As lâmpadas Oliva ECOLED Beghelli estão equipadas com as mais recentes soluções tecnológicas inspiradas nas formas e dimensões clássicas. Disponíveis tanto com revestimento opalino como transparente, são de pequenas dimensões, adequadas para uso domésticos e caracterizam-se pelos baixos consumos e vida útil longa.

VIDA  
35000  
HORAS85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICAELEVADA  
EFICIÊNCIAEMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### OLIVA ECOLED

• 230V

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56015	8002219508317	5	E14	420	3000	35x103	35000	1/10/100	A+
56016	8002219508324	5	E14	440	4000	35x103	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 80

#### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56013	8002219506320	5	E14	440	3000	35x105	35000	1/10/100	A+
56014	8002219506337	5	E14	460	4000	35x105	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 80



## Globo ECOLed

As lâmpadas Globo ECOLed Beghelli com revestimento opalino têm uma emissão ideal para recriar uma atmosfera suave em ambientes domésticos, com baixos consumos, vida útil longa e um design que recorda as formas clássicas.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### GLOBO ECOLED Ø95

• 230V

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56080	8002219508393	12	E27	1200	3000	95X128	35000	1/5/20	A+
56081	8002219508409	12	E27	1200	4000	95X128	35000	1/5/20	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 85

### GLOBO ECOLED Ø120

• 230V

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56082	8002219712936	15	E27	1400	3000	120X159	35000	1/5/20	A+
56083	8002219712943	15	E27	1400	4000	120X159	35000	1/5/20	A+
56084	8002219730084	22	E27	2500	3000	120X152	35000	1/5/20	A+
56085	8002219730091	22	E27	2500	4000	120X152	35000	1/5/20	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 85

NOVIDADE

## Spot ECOLED GU10

As lâmpadas Spot ECOLED GU10 Beghelli, particularmente eficientes, são uma alternativa aos clássicos aparelhos de halógeno. Compatíveis com os equipamentos tradicionais existentes alimentados a 230V.

VIDA ATÉ  
40000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA



### SPOT GU10 FP ECOLED 95°

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56023	8002219506368	4	GU10	520/380	3000	50x60	35000	1/10/100	A+
56024	8002219506375	4	GU10	560/400	4000	50x60	35000	1/10/100	A+
56019	8002219723192	4	GU10	560/400	6500	50x60	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80



### SPOT GU10 ECOLED 95°

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56043	8002219715654	6	GU10	700/500	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56044	8002219715661	6	GU10	720/530	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56047	8002219723253	6	GU10	720/530	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56120	8002219723208	8	GU10	1000/670	3000	50x56	35000	1/10/100	A+
56121	8002219723215	8	GU10	1100/700	4000	50x56	35000	1/10/100	A+
56122	8002219723222	8	GU10	1100/700	6500	50x56	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80



### SPOT GU10 ECOLED 35°

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56025	8002219593726	6,5	GU10	1000/500	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000/540	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56029	8002219723246	6,5	GU10	1000/540	6500	50x55	30000	1/10/100	A+
56017	8002219713124	8	GU10	1200/600	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56018	8002219713131	8	GU10	1200/700	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56039	8002219723192	8	GU10	1200/700	6500	50x57	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 35° - RA 80

## Spot ECOLED MR16

As lâmpadas Spot ECOLED MR16 Beghelli são uma alternativa LED aos clássicos aparelhos de halógeno. São dimensionalmente compatíveis com os equipamentos tradicionais existentes e é recomendável associá-las a um transformador eletrônico adequado para a alimentação LED, ver código 4704.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA



### SPOT MR16 ECOLED 95°

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

• 12V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56033	8002219506382	4	GU5,3	480/350	3000	50x46	35000	1/10/100	A+
56034	8002219506399	4	GU5,3	500/370	4000	50x46	35000	1/10/100	A+
56045	8002219715678	6	GU5,3	680/460	3000	50x46	40000	1/10/100	A+
56046	8002219715685	6	GU5,3	690/480	4000	50x46	40000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80



### SPOT MR16 ECOLED 35°

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

• 12V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56035	8002219599490	6,5	GU5,3	1000/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56036	8002219599506	6,5	GU5,3	1000/540	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56037	8002219713100	8	GU5,3	1200/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56038	8002219713117	8	GU5,3	1200/700	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 35° - RA 80

### TRANSFORMADOR ELETRÔNICO REGULÁVEL LED 2÷30W / HALO 0÷60W

• 12V



referência	tensão na saída V	TA C° Max	TC C° Max	dimensões: L B H	Embalagem
4704	12V - CC	50	80	132 45 24	24

Transformador eletrônico REGULÁVEL particularmente adequado para a alimentação de lâmpadas LED ou halógeno 12V CC. A cablagem com grau de proteção II não necessita de ligação à terra e a instalação também pode ser efetuada embecida.

# Spot ECOLED REGULÁVEL

As lâmpadas Spot ECOLED Beghelli reguláveis são uma alternativa aos clássicos aparelhos de halógeno e oferecem uma elevadíssima economia energética e baixas temperaturas de funcionamento.

VIDA ATÉ  
40000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

## SPOT GU10 ECOLED 95° REGULÁVEL

• 230V



referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56123	8002219723260	6	GU10	700/480	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56124	8002219723277	6	GU10	720/510	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56125	8002219723284	6	GU10	720/510	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56126	8002219723314	8	GU10	1000/650	3000	50x56	30000	1/10/100	A+
56127	8002219723321	8	GU10	1100/680	4000	50x56	30000	1/10/100	A+
56128	8002219723338	8	GU10	1100/680	6500	50x56	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80 - Intervalo de regulação 10-100%



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

## SPOT GU10 ECOLED 35° REGULÁVEL

• 230V



referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56062	8002219722447	6,5	GU10	1000/500	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56063	8002219722454	6,5	GU10	1000/540	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56078	8002219723239	6,5	GU10	1000/540	6500	50x57	30000	1/10/100	A+
56064	8002219722461	8	GU10	1000/650	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56065	8002219722478	8	GU10	1400/700	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56079	8002219723307	8	GU10	1400/700	6500	50x57	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 35° - RA 80 - Intervalo de regulação 10-100%



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

## SPOT MR16 ECOLED 35° REGULÁVEL

• 12V



referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56066	8002219722485	6,5	GU5,3	1100/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56067	8002219722492	6,5	GU5,3	1100/540	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56068	8002219722508	8	GU5,3	1400/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56069	8002219722515	8	GU5,3	1400/700	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 35° - RA 80 - Intervalo de regulação 10-100%





## R7s ECOLED

A lâmpada R7s LED BEGHELLI torna possível a utilização sem limitações da tecnologia LED nos equipamentos com casquilho R7s, graças às dimensões compactas, e sem renunciar à luz plena, graças ao ângulo de irradiação de 360°.

VIDA  
35000  
HORAS

90%  
ECONOMIA  
DE ENERGIA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### R7S ECOLED 78 MM

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56110	8002219712875	6	R7s	810	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56111	8002219712882	6	R7s	810	4000	22x78	35000	1/20/200	A++
56138	8002219729439	10	R7s	1250	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56139	8002219729446	10	R7s	1250	4000	22x78	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 360° - RA 80



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56114	8002219716989	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56115	8002219716996	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56140	8002219729453	16	R7s	2000	2700	27x118	35000	1/20/200	A++
56141	8002219729460	16	R7s	2000	4000	27x118	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 360° - RA 80

## R7s ECOLED Regulável

A lâmpada R7s LED BEGHELLI em versão regulável. Amplo ângulo de irradiação de 360°.

VIDA  
35000  
HORAS

90%  
ECONOMIA  
DE ENERGIA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM REGULÁVEL

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56116	8002219717009	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56117	8002219717016	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56148	8002219730558	16	R7s	1800	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56149	8002219730565	16	R7s	1800	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 360° - RA 80 - Intervalo de regulação 10-100%

## R7s ECOLED Sensor

A lâmpada R7s LED SENSOR está equipada com um sensor crepuscular. Permite ligar e desligar automaticamente em função da luminosidade do ambiente. Amplo ângulo de irradiação de 360°.

NOVIDADE



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM SENSOR

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56136	8002219729415	12	R7s	1600	2700	22x118	35000	1/20/200	A++
56137	8002219729422	12	R7s	1600	4000	22x118	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 360° - RA 80

# G4 - GY6,35 - G9 ECOLED

As lâmpadas ECOLED Beghelli G4, GY6,35 e G9, particularmente compactas, são compatíveis com os equipamentos tradicionais existentes\* e oferecem uma elevadíssima economia de energia e baixas temperaturas de funcionamento.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

## G4-GY6,35 LEDART ECOLED

• 12V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56096	8002219722522	1,5	G4	100	3000	12x37	35000	1/20/200	A++
56097	8002219722539	1,5	G4	100	4000	12x37	35000	1/20/200	A++
56132	8002219729378	2	G4	210	3000	12x50	35000	1/20/200	A++
56133	8002219729385	2	G4	210	4000	12x50	35000	1/20/200	A++
56134	8002219729392	2	GY6,35	210	3000	12x53	35000	1/20/200	A++
56135	8002219729408	2	GY6,35	210	4000	12x53	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 300° - RA 80

NOVIDADE

## G9 LEDART ECOLED

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56098	8002219722546	2,5	G9	230	3000	16x52	35000	1/20/200	A++
56099	8002219722553	2,5	G9	230	4000	16x52	35000	1/20/200	A++
56130	8002219729354	4	G9	400	3000	16x63	35000	1/20/200	A++
56131	8002219729361	4	G9	400	4000	16x63	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 320° - RA 80

NOVIDADE

## G4 - GY6,35 GEL ECOLED

• 12V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56086	8002219712844	1,5	G4	95	3000	9,7x35	35000	1/50/500	A++
56087	8002219712851	1,5	G4	95	4000	9,7x35	35000	1/50/500	A++
56088	8002219712284	1,5	GY6,35	95	3000	12,7x38	35000	1/50/500	A++
56089	8002219712291	1,5	GY6,35	95	4000	12,7x38	35000	1/50/500	A++

Ângulo do feixe 330° - RA 80

## G4 - GY6,35 ECOLED

• 12V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56092	8002219508478	2,5	G4	180	3000	19x40	35000	1/20/200	A+
56093	8002219508485	2,5	G4	200	4000	19x40	35000	1/20/200	A+
56094	8002219508492	2,5	GY6,35	180	3000	19x44	35000	1/20/200	A+
56095	8002219508508	2,5	GY6,35	200	4000	19x44	35000	1/20/200	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 80

## G9 ECOLED

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56090	8002219508454	3	G9	270	3000	18x55	35000	1/10/100	A++
56091	8002219508461	3	G9	290	4000	18x55	35000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 240° - RA 80

\*Recomenda-se a utilização de lâmpadas 12V em combinação com um transformador eletrônico adequado para a alimentação LED (ver código 4704 - pag. 10)



## PAR IP65 ECOLED

As lâmpadas PAR IP65 ECOLED Beghelli, graças ao invólucro IP65 em vidro, são particularmente robustas e ideais para a instalação no exterior.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

IP  
65

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

NOVIDADE

### PAR ECOLED 15W

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	-------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56057	8002219729347	15	E27	1350	4000	122x135	35000	1/5/30	A+
-------	---------------	----	-----	------	------	---------	-------	--------	----

Ângulo do feixe 20° - RA 80 - Para garantir o grau IP 65 utilizar a lâmpada em aparelhos estanques.

## PAR ECOLED

As lâmpadas PAR ECOLED Beghelli, particularmente potentes, são uma alternativa aos clássicos aparelhos de halogéneo. Ideais para iluminação direcionada.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### PAR ECOLED 10W

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	----------------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56055	8002219713643	10	E27	1600/750	3000	97x98	35000	1/10/50	A+
-------	---------------	----	-----	----------	------	-------	-------	---------	----

Ângulo do feixe 30° - RA 80

### PAR ECOLED 15W

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	----------------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56056	8002219713650	15	E27	1900/1150	3000	122x135	35000	1/5/30	A+
-------	---------------	----	-----	-----------	------	---------	-------	--------	----

Ângulo do feixe 30° - RA 80

### PAR ECOLED 12W

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	----------------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56053	8002219508515	12	E27	5000/810	3000	95x98	35000	1/5/30	A
-------	---------------	----	-----	----------	------	-------	-------	--------	---

Ângulo do feixe 17° - RA 80

### PAR ECOLED 18W

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	----------------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56054	8002219508522	18	E27	9000/1335	3000	118x128	35000	1/4/20	A
-------	---------------	----	-----	-----------	------	---------	-------	--------	---

Ângulo do feixe 17° - RA 80

## Refletor ECOLED

As lâmpadas Refletor ECOLED Beghelli são uma alternativa aos clássicos aparelhos de halogéneo. Ideais para iluminação direcionada.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

NOVIDADE

### REFLECTOR ECOLED R50

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	-------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56142	8002219729477	5	E14	350	3000	50x85	35000	1/10/100	A+
-------	---------------	---	-----	-----	------	-------	-------	----------	----

56143	8002219729484	5	E14	350	4000	50x85	35000	1/10/100	A+
-------	---------------	---	-----	-----	------	-------	-------	----------	----

Ângulo do feixe 110° - RA 80

### REFLECTOR ECOLED R63

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	-------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56144	8002219729491	10	E27	690	3000	63x105	35000	1/10/100	A+
-------	---------------	----	-----	-----	------	--------	-------	----------	----

56145	8002219729507	10	E27	690	4000	63x105	35000	1/10/100	A+
-------	---------------	----	-----	-----	------	--------	-------	----------	----

Ângulo do feixe 110° - RA 80

### REFLECTOR ECOLED R80

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
------------	----------	------	-----------	-------	------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56146	8002219729514	12	E27	910	3000	80x116	35000	1/10/40	A+
-------	---------------	----	-----	-----	------	--------	-------	---------	----

56147	8002219729521	12	E27	910	4000	80x116	35000	1/10/40	A+
-------	---------------	----	-----	-----	------	--------	-------	---------	----

Ângulo do feixe 110° - RA 80



## Prismatic ECOLED

As lâmpadas ECOLED Prismatic, graças ao invólucro duplo são particularmente resistentes e, por isso, indicadas para a iluminação de garagens, corredores, varandas, etc.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

PRISMATIC ECOLED

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56150	8002219722607	15	E27	1600	4000	65x165	35000	1/10/50	A+
56151	8002219722614	20	E27	2100	4000	65x185	35000	1/10/50	A+

Ângulo do feixe 270° - Ra >80



## D - D/E ECOLED

Lâmpadas lineares D e D/E ECOLED de alta luminosidade e elevada restituição cromática são ideais para a substituição das lâmpadas fluorescentes equivalentes. Podem ser associadas aos alimentadores tradicionais ou eletrônicos existentes.

VIDA  
40000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

CICLOS  
20000

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

D ECOLED PARA ALIMENTADORES TRADICIONAIS

referência	cód. EAN	Watt	casquilho*	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56504	8002219723123	10	G24d	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56505	8002219723130	20	G24d	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

\*casquilho compatível com toda a série "d" - Ra >80



D/E ECOLED PARA ALIMENTADORES ELETRÔNICOS

referência	cód. EAN	Watt	casquilho*	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56506	8002219723147	10	G24q	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56507	8002219723154	14	G24q	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

\*casquilho compatível com toda a série "q" - Ra >80



## PL ECOLED

Lâmpadas lineares PL ECOLED de alta luminosidade e bom elevada restituição cromática são ideais para a substituição das lâmpadas fluorescentes "PL". Podem ser associadas aos alimentadores tradicionais ou eletrônicos existentes.

VIDA  
40000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

CLASSE  
A+

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

PL ECOLED PARA ALIMENTADORES TRADICIONAIS OU ELETRÔNICOS

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56500	8002219722621	10	2G11	850	4000	43x220	40000	1/10/100	A+
56501	8002219722621	16	2G11	1350	4000	43x310	40000	1/10/100	A+
56502	8002219722645	20	2G11	1700	4000	43x410	40000	1/10/100	A+

Ra >80

PL ECOLED PARA ALIMENTADORES ELETRÔNICOS

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56503	8002219722652	32	2G11	2500	4000	43x550	40000	1/10/100	A+

Ra >80

## GX53 ECOLED

As lâmpadas ECOLED Beghelli GX53 oferecem uma elevadíssima economia de energia e baixas temperaturas de funcionamento. Indicadas para a iluminação de corredores, vitrines, exposições de arte, etc.

VIDA  
35000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

GX53 ECOLED

• 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56100	8002219508539	6	GX53	400	3000	75x29	35000	1/10/100	A+
56101	8002219508546	6	GX53	420	4000	75x29	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 180° - RA 80



## tubo T8 Tuttovetro ECOLED

Lâmpadas lineares ECOLED Tuttovetro de alta luminosidade e elevada restituição cromática são ideais para a substituição das lâmpadas fluorescentes T8. Driver interno isolado.

**VIDA**  
**35000**  
**HORAS**

**85%**  
**POUPANÇA**  
**ENERGÉTICA**

**CLASSE**  
**A+**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

**TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLED** • 230V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56213	8002219717474	9	G13	1000	4000	658x34	40000	1/12	A+
56214	8002219717481	9	G13	1000	6500	658x34	40000	1/12	A+
56216	8002219717504	18	G13	2000	4000	1268x34	40000	1/12	A+
56217	8002219717511	18	G13	2000	6500	1268x34	40000	1/12	A+
56219	8002219717535	24	G13	2700	4000	1570x34	40000	1/12	A+
56220	8002219717542	24	G13	2700	6500	1570x34	40000	1/12	A+

Ângulo do feixe 270° - Ra >80



## Spot111 ECOLED

As lâmpadas ECOLED Beghelli Spot 111 são compatíveis com os equipamentos tradicionais existentes, oferecem uma elevadíssima economia de energia e baixas temperaturas de funcionamento. Particularmente indicadas para a iluminação de corredores, vitrines, exposições de arte, etc.

**VIDA**  
**35000**  
**HORAS**

**85%**  
**POUPANÇA**  
**ENERGÉTICA**

**ELEVADA**  
**EFICIÊNCIA**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

**SPOT111 ECOLED** • 12V

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	candelas/lumen	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56027	8002219508416	12	G53	1050/900	3000	111x68	35000	1/10/50	A
56028	8002219508423	12	G53	1050/900	4000	111x68	35000	1/10/50	A

Ângulo do feixe 30°



# ZafiroLED

*as lâmpadas do futuro  
com as formas  
clássicas*



# ZafiroLED

As lâmpadas ZafiroLED oferecem o que de melhor existe na tecnologia LED com desempenhos e design iguais às lâmpadas tradicionais. São a solução ideal para instalações à vista.

**VIDA**  
**15000**  
**HORAS**

**90%**  
**ECONOMIA**  
**DE ENERGIA**

**ELEVADA**  
**EFICIÊNCIA**



## GOCCIA ZAFIRO LED



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56400	8002219718013	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56401	8002219718020	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56402	8002219718037	7	E27	1000	2700	60x105	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56424	8002219721877	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56425	8002219721884	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56426	8002219721891	7	E27	910	2700	60x105	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80



EMBALAGEM EM BLISTER

## GOCCIA ZAFIRO LED

### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56400BL	8002219718587	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/60	A++
56401BL	8002219718594	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/60	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80



## SFERA ZAFIRO LED



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56421	8002219718174	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56422	8002219718181	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56423	8002219718198	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56434	8002219721938	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56435	8002219721945	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

## SFERA ZAFIRO LED (BLISTER)



EMBALAGEM EM BLISTER

• 230V

### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56421BL	8002219718631	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/60	A++
56423BL	8002219718648	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/60	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

## OLIVA ZAFIRO LED



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56406	8002219718075	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56407	8002219718082	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56428	8002219721907	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

## OLIVA ZAFIRO LED (BLISTER)




EMBALAGEM EM BLISTER

• 230V

### ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56406BL	8002219718600	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/60	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

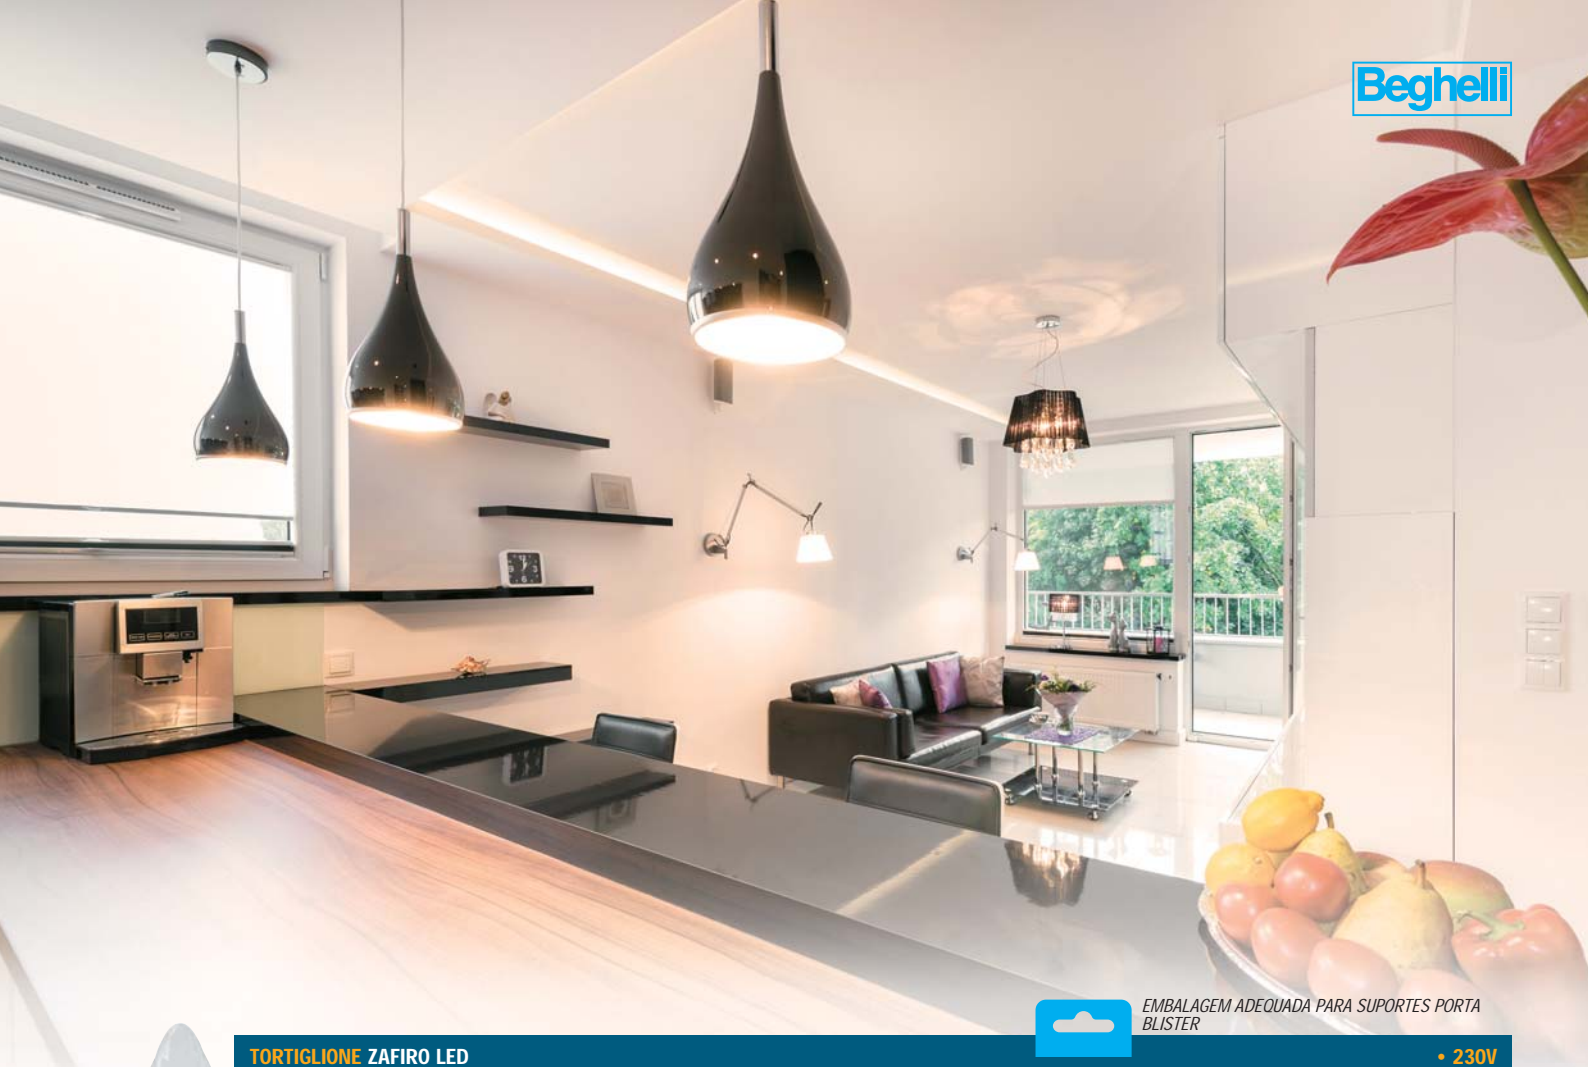
**TORTIGLIONE ZAFIRO LED**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO TRANSPARENTE**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56411	8002219718129	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56412	8002219718143	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56430	8002219721914	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

**TORTIGLIONE ZAFIRO LED (BLISTER)**

EMBALAGEM EM BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO TRANSPARENTE**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56411BL	8002219718617	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/60	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80


**COLPO DE VENTO ZAFIRO LED**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO TRANSPARENTE**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56416	8002219718150	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/100	A++
56417	8002219718167	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56432	8002219721921	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

**COLPO DE VENTO ZAFIRO LED (BLISTER)**

EMBALAGEM EM BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO TRANSPARENTE**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56416BL	8002219718624	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/60	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

## ZafiroLED

As lâmpadas ZafiroLED oferecem o melhor da tecnologia LED com desempenhos e design iguais aos das lâmpadas tradicionais. São uma excelente solução para instalações à vista.

VIDA  
15000  
HORAS90%  
ECONOMIA  
DE ENERGIAELEVADA  
EFICIÊNCIAEMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

## GLOBO ZAFIRO LED

• 230V

## ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
<b>G80</b>									
56441	8002219722065	6	E27	810	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
56442	8002219722072	8	E27	1100	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
<b>G95</b>									
56443	8002219722089	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56444	8002219722096	8	E27	1100	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56445	8002219722102	10	E27	1350	2700	95x155	15000	1/10/100	A++
<b>G120</b>									
56446	8002219722119	8	E27	1100	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
56447	8002219722126	12	E27	1600	2700	120x190	15000	1/10/40	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

## ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
<b>G80</b>									
56448	8002219722133	6	E27	810	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
56449	8002219722140	8	E27	1050	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
<b>G95</b>									
56450	8002219722157	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56451	8002219722164	8	E27	1050	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56452	8002219722171	10	E27	1200	2700	95x155	15000	1/10/100	A++
<b>G120</b>									
56453	8002219722188	8	E27	1050	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
56454	8002219722195	12	E27	1450	2700	120x190	15000	1/10/40	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

## DECO ZAFIRO LED

• 230V

## ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56440	8002219721983	5	E27	640	2700	64x143	15000	1/10/100	A++
56438	8002219721990	6	E27	810	2700	64x143	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

## T32 ZAFIRO LED

• 230V

## ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56439	8002219721969	4	E14	470	2700	32x131	15000	1/10/100	A++
56437	8002219721976	5	E14	640	2700	32x131	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

## T25 ZAFIRO LED

• 230V

## ACABAMENTO TRANSPARENTE

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56436	8002219721952	2	E14	250	2700	25x85	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80







# SavingLED

uma gama completa  
para qualquer tipo  
de instalação

VIDA  
20000  
HORAS

85%  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

## Saving LED

As lâmpadas Saving LED Beghelli têm uma elevada eficiência e com fluxos até 1600 lúmen são uma solução económica para qualquer instalação standard.

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### GOCCIA SAVING LED

• 230V

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56960	8002219715692	10	E27	850	3000	60x110	15000	1/10/100	A+
56961	8002219715708	10	E27	850	4000	60x110	15000	1/10/100	A+
56972	8002219718204	10	E27	850	6500	60x110	15000	1/10/100	A+
56933	8002219710840	12	E27	1200	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56934	8002219710857	12	E27	1200	4000	65x124	20000	1/10/100	A+
56935	8002219719386	12	E27	1200	6500	65x124	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80

56800	8002219729538	15	E27	1600	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56801	8002219729545	15	E27	1600	4000	65x124	20000	1/10/100	A+
56802	8002219729552	15	E27	1600	6500	65x124	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA >80

NOVIDADE

### GOCCIA SAVING LED (BLISTER)

EMBALAGEM EM BLISTER

• 230V

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56952	8002219713148	10	E27	850	3000	60x110	15000	1/10/80	A+
56953	8002219713155	10	E27	850	4000	60x110	15000	1/10/80	A+
56933BL	8002219720108	12	E27	1200	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56934BL	8002219720115	12	E27	1200	4000	65x124	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80


**SFERA SAVING LED E14**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56962	8002219715715	3,5	E14	250	3000	45x73	15000	1/10/100	A+
56963	8002219715722	3,5	E14	250	4000	45x73	15000	1/10/100	A+
56973	8002219718211	3,5	E14	250	6500	45x73	15000	1/10/100	A+
56985	8002219719423	5	E14	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56986	8002219719430	5	E14	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56987	8002219719447	5	E14	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA &gt;80


**SFERA SAVING LED E27**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56964	8002219715739	3,5	E27	250	3000	45x74	15000	1/10/100	A+
56965	8002219715746	3,5	E27	250	4000	45x74	15000	1/10/100	A+
56974	8002219718228	3,5	E27	250	6500	45x74	15000	1/10/100	A+
56990	8002219719454	5	E27	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56991	8002219719461	5	E27	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56992	8002219719478	5	E27	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA &gt;80

**SFERA SAVING LED (BLISTER)**

EMBALAGEM EM BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56954	8002219713162	3,5	E14	250	3000	45x80	15000	1/10/80	A+
56955	8002219713179	3,5	E14	250	4000	45x80	15000	1/10/80	A+
56985BL	8002219720146	5	E14	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56986BL	8002219720153	5	E14	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56990BL	8002219720160	5	E27	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56991BL	8002219720177	5	E27	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA &gt;80


**OLIVA SAVING LED**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56966	8002219715753	3,5	E14	250	3000	37x98	15000	1/10/100	A+
56967	8002219715760	3,5	E14	250	4000	37x98	15000	1/10/100	A+
56975	8002219718235	3,5	E14	250	6500	37x98	15000	1/10/100	A+
56980	8002219719393	5	E14	450	3000	35x104	20000	1/10/100	A+
56981	8002219719409	5	E14	450	4000	35x104	20000	1/10/100	A+
56982	8002219719416	5	E14	450	6500	35x104	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA &gt;80



EMBALAGEM EM BLISTER

**OLIVA SAVING LED (BLISTER)**

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56956	8002219713186	3,5	E14	250	3000	35x104	15000	1/10/80	A+
56957	8002219713193	3,5	E14	250	4000	35x104	15000	1/10/80	A+
56980BL	8002219720122	5	E14	450	3000	35x104	20000	1/10/100	A+
56981BL	8002219720139	5	E14	450	4000	35x104	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA &gt;80


**GU10 SAVING LED**

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56968	8002219715777	4	GU10	280	3000	50x56	15000	1/10/100	A+
56969	8002219715784	4	GU10	280	4000	50x56	15000	1/10/100	A+
56976	8002219718242	4	GU10	280	6500	50x56	15000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 38° - RA &gt;80



EMBALAGEM IN BLISTER

**GU10 SAVING LED (BLISTER)**

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56958	8002219713209	4	GU10	280	3000	50x56	15000	1/10/80	A+
56959	8002219713216	4	GU10	280	4000	50x56	15000	1/10/80	A+

Ângulo do feixe 100° - RA &gt;80


**R7S SAVING LED 78**

NOVIDADE

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56804	8002219729576	6	R7s	600	2700	22x78	15000	1/20/200	A+
56805	8002219729583	6	R7s	600	4000	22x78	15000	1/20/200	A+

Ângulo do feixe 360° - RA &gt;80



NOVIDADE

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

**R7S SAVING LED 117**

• 230V

**ACABAMENTO OPALINO**

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56806	8002219729590	10	R7s	1000	2700	22x118	15000	1/20/200	A+
56807	8002219729606	10	R7s	1000	4000	22x118	15000	1/20/200	A+

Ângulo do feixe 360° - RA 80





# LED TuttoVetro

## as lâmpadas com invólucro em vidro

As lâmpadas TuttoVetro Beghelli têm formas clássicas e o invólucro totalmente em vidro. São uma excelente solução para as instalações à vista.

VIDA  
20000  
HORAS

90%  
ECONOMIA  
DE ENERGIA

ELEVADA  
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA  
BLISTER

### GOCCIA LED TUTTOVETRO

• 230V

#### ACABAMENTO FOSCO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56940	8002219712899	4	E27	410	3000	60x108	20000	1/10/40	A++
56941	8002219712905	4	E27	410	4000	60x108	20000	1/10/40	A++

RA 80 - Produto a ser descontinuado

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56950	8002219712912	4	E27	400	3000	60x108	20000	1/10/40	A++
56951	8002219712929	4	E27	400	4000	60x108	20000	1/10/40	A++

RA 80 - Produto a ser descontinuado

### SFERA LED TUTTOVETRO

• 230V

#### ACABAMENTO FOSCO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56900	8002219710550	2.5	E14	220	3000	45 x 73	20000	1/10/100	A++
56901	8002219710567	2.5	E14	220	4000	45 x 73	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Produto a ser descontinuado

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56904	8002219710574	2.5	E14	220	3000	45 x 73	20000	1/10/100	A++
56905	8002219710581	2.5	E14	220	4000	45 x 73	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Produto a ser descontinuado

### OLIVA LED TUTTOVETRO

• 230V

#### ACABAMENTO FOSCO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56908	8002219710598	2.5	E14	220	3000	35 x 98	20000	1/10/100	A++
56909	8002219710604	2.5	E14	220	4000	35 x 98	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Produto em extinção

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56912	8002219710611	2.5	E14	220	3000	35 x 98	20000	1/10/100	A++
56913	8002219710628	2.5	E14	220	4000	35 x 98	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Produto a ser descontinuado

### TORTIGLIONE LED TUTTOVETRO

• 230V

#### ACABAMENTO FOSCO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56916	8002219710635	2.5	E14	220	3000	35 x 95	20000	1/10/100	A++
56917	8002219710642	2.5	E14	220	4000	35 x 95	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Produto a ser descontinuado

#### ACABAMENTO OPALINO

referência	cód. EAN	Watt	casquilho	lumen (lm)	Temp Cor K	Dim. ØxL	vida (h)	Emb. simp/mínimo/mult	classe energética
56920	8002219710659	2.5	E14	220	3000	35 x 95	20000	1/10/100	A++
56921	8002219710666	2.5	E14	220	4000	35 x 95	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Produto a ser descontinuado

# Material para o ponto venda

## EXPOSITORES GENÉRICOS COM SUPORTES

*Expositores com suportes portablister preparados para a exposição de lâmpadas nos postos de venda.*



CÓD. 845176000 (EXPOSITOR DE CHÃO)

## EXPOSITORES ESPECÍFICOS COM BANDEJAS

*Expositores personalizados sobre o produto, preparados para a exposição de lâmpadas nos postos de venda.*



CÓD. 845202000 (EXPOSITOR DE CHÃO)



CÓD. 845193000 (EXPOSITOR DE CHÃO)

## SUORTE DE LÂMPADAS ELETRIFICADO E MALA DE AMOSTRAS



EXPOTESTER CÓD. 169010029



MALA DE AMOSTRAS CÓD. 845192000



ref <sup>a</sup> .	pág.	ref <sup>a</sup> .	pág.	ref <sup>a</sup> .	pág.	ref <sup>a</sup> .	pág.
4704	10	56088	14	56302K	5	56900	29
56003	7	56089	14	56303	5	56901	29
56004	7	56090	14	56303K	5	56904	29
56005	7	56091	14	56305	5	56905	29
56006	7	56092	14	56400	20	56908	29
56013	8	56093	14	56400BL	20	56909	29
56014	8	56094	14	56401	20	56912	29
56015	8	56095	14	56401BL	20	56913	29
56016	8	56096	14	56402	20	56916	29
56017	10	56097	14	56406	20	56917	29
56018	10	56098	14	56406BL	20	56920	29
56019	10	56099	14	56407	20	56921	29
56023	10	56100	16	56411	21	56933	25
56024	10	56101	16	56411BL	21	56933BL	25
56025	10	56110	13	56412	21	56934	25
56026	10	56111	13	56416	21	56934BL	25
56027	17	56114	13	56416BL	21	56935	25
56028	17	56115	13	56417	21	56940	29
56029	10	56116	13	56421	20	56941	29
56033	10	56117	13	56421BL	20	56950	29
56034	10	56120	10	56422	20	56951	29
56035	10	56121	10	56423	20	56952	25
56036	10	56122	10	56423BL	20	56953	25
56037	10	56123	11	56424	20	56954	26
56038	10	56124	11	56425	20	56955	26
56039	10	56125	11	56426	20	56956	27
56043	10	56126	11	56432	21	56957	27
56044	10	56127	11	56434	20	56958	27
56045	10	56128	11	56435	20	56959	27
56046	10	56130	14	56436	22	56960	25
56047	10	56131	14	56437	22	56961	25
56053	15	56132	14	56438	22	56962	26
56054	15	56133	14	56439	22	56963	26
56055	15	56134	14	56440	22	56964	26
56056	15	56135	14	56441	22	56965	26
56057	15	56136	13	56442	22	56966	27
56062	11	56137	13	56443	22	56967	27
56063	11	56140	13	56444	22	56968	27
56064	11	56141	13	56445	22	56969	27
56065	11	56142	15	56446	22	56972	25
56066	11	56143	15	56447	22	56973	26
56067	11	56144	15	56448	22	56974	26
56068	11	56145	15	56449	22	56975	27
56069	11	56146	15	56450	22	56976	27
56070	8	56147	15	56451	22	56980	27
56071	8	56148	13	56452	22	56980BL	27
56072	8	56149	13	56453	22	56981	27
56073	8	56150	16	56454	22	56981BL	27
56074	8	56151	16	56500	16	56982	27
56075	8	56152	7	56501	16	56985	26
56076	8	56153	7	56502	16	56985BL	26
56077	8	56154	7	56503	16	56986	26
56078	11	56155	7	56504	16	56986BL	26
56079	11	56156	7	56506	16	56987	26
56080	9	56157	7	56507	16	56990	26
56081	9	56213	17	56800	25	56990BL	26
56082	9	56214	17	56801	25	56991	26
56083	9	56216	17	56802	25	56991BL	26
56084	9	56217	17	56804	27	56992	26
56085	9	56219	17	56805	27		
56086	14	56220	17	56806	27		
56087	14	56302	5	56807	27		







**MORGADO & CA**

MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

**SEDE**

ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO, 3558 / 3560  
4435-186 RIO TINTO  
TEL 229 770 600 • FAX 229 770 699  
PORTUGAL

**COORDENADAS**

N41.180946°  
W8.578015°

GERAL@MORGADOCL.PT  
WWW.MORGADOCL.PT

**DELEGAÇÃO CENTRO**

VALES DA PEDRULHA  
APARTADO 8057  
3021-901 COIMBRA  
TEL 239 497 220 • FAX 239 497 229

**DELEGAÇÃO SUL**

ALAMEDA DOS OCEANOS,  
Nº5 - ESC.4  
1990-207 LISBOA  
TEL 219 898 750 • FAX 219 898 759