

Catalogo  
sorgenti luminose  
TECHNO

N. 01/2017



**Beghelli**

#### PREMESSA

I prodotti Beghelli sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza e qualità e non compromettono anche nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati e utilizzati in conformità alla loro destinazione e nelle condizioni ambientali previste, montati in modo non difettoso e soggetti ad idonea manutenzione da parte di personale qualificato.

Per quanto applicabili, i prodotti sono costruiti in conformità ai requisiti di cui alle direttive comunitarie 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2009/125/CE, 2001/65/CE.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto attesta la conformità alle Direttive di cui sopra. Beghelli conserva un proprio Archivio Tecnico, a disposizione delle autorità competenti per eventuali ispezioni, contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.

I prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CE sopra indicate sono conformi agli standard qualitativi previsti dalle normative vigenti e alla Direttiva 2001/95/CE ("Direttiva sicurezza Generale dei prodotti"), recepita con D.lgs. n 172/2004.

I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso.

Le indicazioni, misure, disegni e foto dei prodotti e dei componenti sono riportate a titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso, non essendo intese come informazioni precontrattuali.

Tutti i prodotti per cui è prevista la connessione alla rete elettrica, devono essere installati secondo le norme impiantistiche in vigore nei paesi di destinazione e secondo le informazioni contenute nel Catalogo e/o sulle relative istruzioni allegate al prodotto stesso.

I cataloghi sono disponibili sul sito [www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) o possono essere richiesti a:

Beghelli S.p.A. - Direzione Commerciale - Via Mozzeghine, 13/15 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia - Bologna

# Catalogo sorgenti luminose TECHNO



LAMPADE LED HLO ..... 5



TUBI LED ..... 7



LAMPADE LED COMPATTE D - D/E ..... 19



LAMPADE LED COMPATTE PL ..... 25



IP64


# HLO ECO Led

Nuova generazione di lampade LED adatte ad installazioni tipo "retrofit" in sostituzione alle tradizionali lampade a scarica

L'eccezionale resa luminosa garantisce un enorme risparmio energetico associato ad una lunghissima vita di esercizio tipica dei prodotti LED.


# HLOECOLed

# IP64

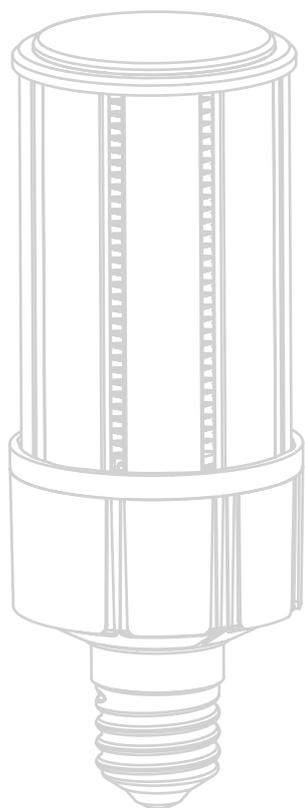

Le lampade Beghelli **HLOECOLed** offrono:

- possibilità di installazione “retrofit” su apparecchi a scarica
- driver integrato a alta efficienza
- alimentazione diretta da rete 100-240V
- attacco E27 e E40
- alta protezione dagli agenti atmosferici IP64
- lunghissima vita di funzionamento: 50.000 ore
- posizione di funzionamento universale
- accensione e riaccensione istantanea
- temperatura di funzionamento -20°C +45°C
- diffusione della luce a 360°
- radiatore in alluminio per una perfetta dissipazione del calore
- alta resa cromatica Ra >80

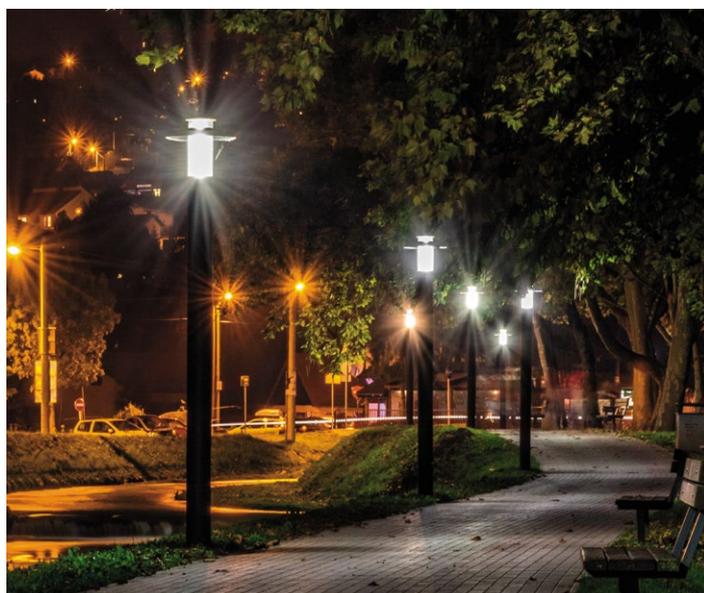

# HLOECOLed

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza.

L'alimentazione è diretta da rete 100-240V quindi, se necessario, va effettuato un by-pass negli apparecchi con alimentatore incorporato.

**FATTORE DI POTENZA >0,9**

**VITA 50000 ORE**

**85% RISPARMIO ENERGETICO**

**CICLI 50000**



## HLOECOLed 20W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56160	8002219732071	20	E27	2400	4000	70x180	50000	1/24	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85 mA

## HLOECOLed 30W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56161	8002219732088	30	E27	4300	4000	93x210	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA

## HLOECOLed 40W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56162	8002219732095	40	E27	5800	4000	93x240	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 185 mA

## HLOECOLed 60W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56163	8002219732101	60	E40	8700	4000	93x285	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

## HLOECOLed 100W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56165	8002219732125	100	E40	14500	4000	125x290	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

## HLOECOLed 150W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56167	8002219732149	150	E40	21400	4000	125x335	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA

# HLOECOLed Beghelli = retrofit professionale

Le lampade HLOECOLed Beghelli sono pensate per l'utilizzo in apparecchi progettati per lampade tradizionali. In caso di utilizzo in apparecchi destinati a lampada a vapori di mercurio o comunque senza accenditore, la lampada HLO può essere utilizzata direttamente senza alcun intervento sul prodotto\*\*.

Per aiutare nell'orientamento alla scelta, riportiamo di seguito a titolo esemplificativo, alcuni dati di confronto con le lampade tradizionali.

HLO LED				Vapori di Mercurio*	Ioduri metallici	Sodio alta pressione
Codice	Descrizione	Potenza	Lumen	Potenza Equiv.	Potenza Equiv.	Potenza Equiv.
56160	HLO LED 20W 230V E27 4000K	20W	2700	70W		
56161	HLO LED 30W 230V E27 4000K	30W	4300	100W		
56162	HLO LED 40W 230V E27 4000K	40W	5800	150W	80W	70W
56163	HLO LED 60W 230V E40 4000K	60W	8700	200W	125W	100W
56165	HLO LED 100W 230V E40 4000K	100W	14500	350W	180W	140W
56167	HLO LED 150W 230V E40 4000K	150W	21400		275W	190W



\*Le lampade a vapori di mercurio non hanno un limite fissato da reg 245/09, il dato impiegato è derivato da letteratura (40lm/W).

\*\*Nei prodotti HPS e MH per ottenere la massima resa, collegare la lampada HLOECOLed direttamente alla tensione di rete scollegando come da schema a fianco.

In prodotti con configurazione diversa da quella indicata, la lampada HLOECOLed Beghelli potrebbe essere soggetta a malfunzionamenti.

Flussi di riferimento			
Potenza	Vapori di Mercurio	Ioduri metallici	Sodio alta pressione
70W	2800	4900	5600
100W	4000	7000	8000
150W	6000	11250	15750
175W	7000	13125	20125
200W	8000	15000	23000
225W	9000	16875	25875
250W	10000	18750	28750
300W	12000	22500	39000
400W	16000	30000	52000

## CARATTERISTICHE TECNICHE (della lampada alimentata direttamente da rete)

Codice	Potenza	Attacco	Corrente (mA)	Fattore Pot.	Lumen	Temperatura Col. K	Dimensioni
56160	20	E27	85	>0,9	2700	4000	Ø70 x 180
56161	30	E27	140	>0,9	4300	4000	Ø93 x 210
56162	40	E27	185	>0,9	5800	4000	Ø93 x 240
56163	60	E40	275	>0,9	8700	4000	Ø92 x 285
56165	100	E40	470	>0,9	14500	4000	Ø125 x 290
56167	150	E40	710	>0,9	21400	4000	Ø125 x 335

- Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l'utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato di seguito.
- Le procedure indicate per predisporre gli apparecchi all'uso delle lampade **HLOECOLed** Beghelli, tengono conto dei requisiti essenziali di sicurezza e compatibilità previsti nelle direttive applicabili.


**ISTRUZIONI:**

Di seguito le principali tipologie di cablaggio e le modalità di intervento necessarie per modificare il prodotto così che la lampada **HLOECOLed** Beghelli possa funzionare correttamente.

- 1 Schema HID (Sodio alta pressione) accenditore 3 fili
- 2 Schema HID (Ioduri metallici) accenditore 2 fili
- 3 Schema di lampada HG
- 4 **HLOECOLed** Beghelli: Schema da ottenere

**IMPORTANTE:**

- La lampada **HLOECOLed** Beghelli deve essere alimentata direttamente dalla rete (230V).
- Non rimuovere il collegamento di sicurezza di terra.
- Le prestazioni delle lampade riferiscono al campo di temperature indicate; nel caso di impiego in riflettori industriali chiusi con vetro di protezione, tenuto conto della sicurezza intrinseca che le lampade HLO garantiscono, valutare la possibilità di rimuovere il diffusore per migliorare le condizioni di esercizio.

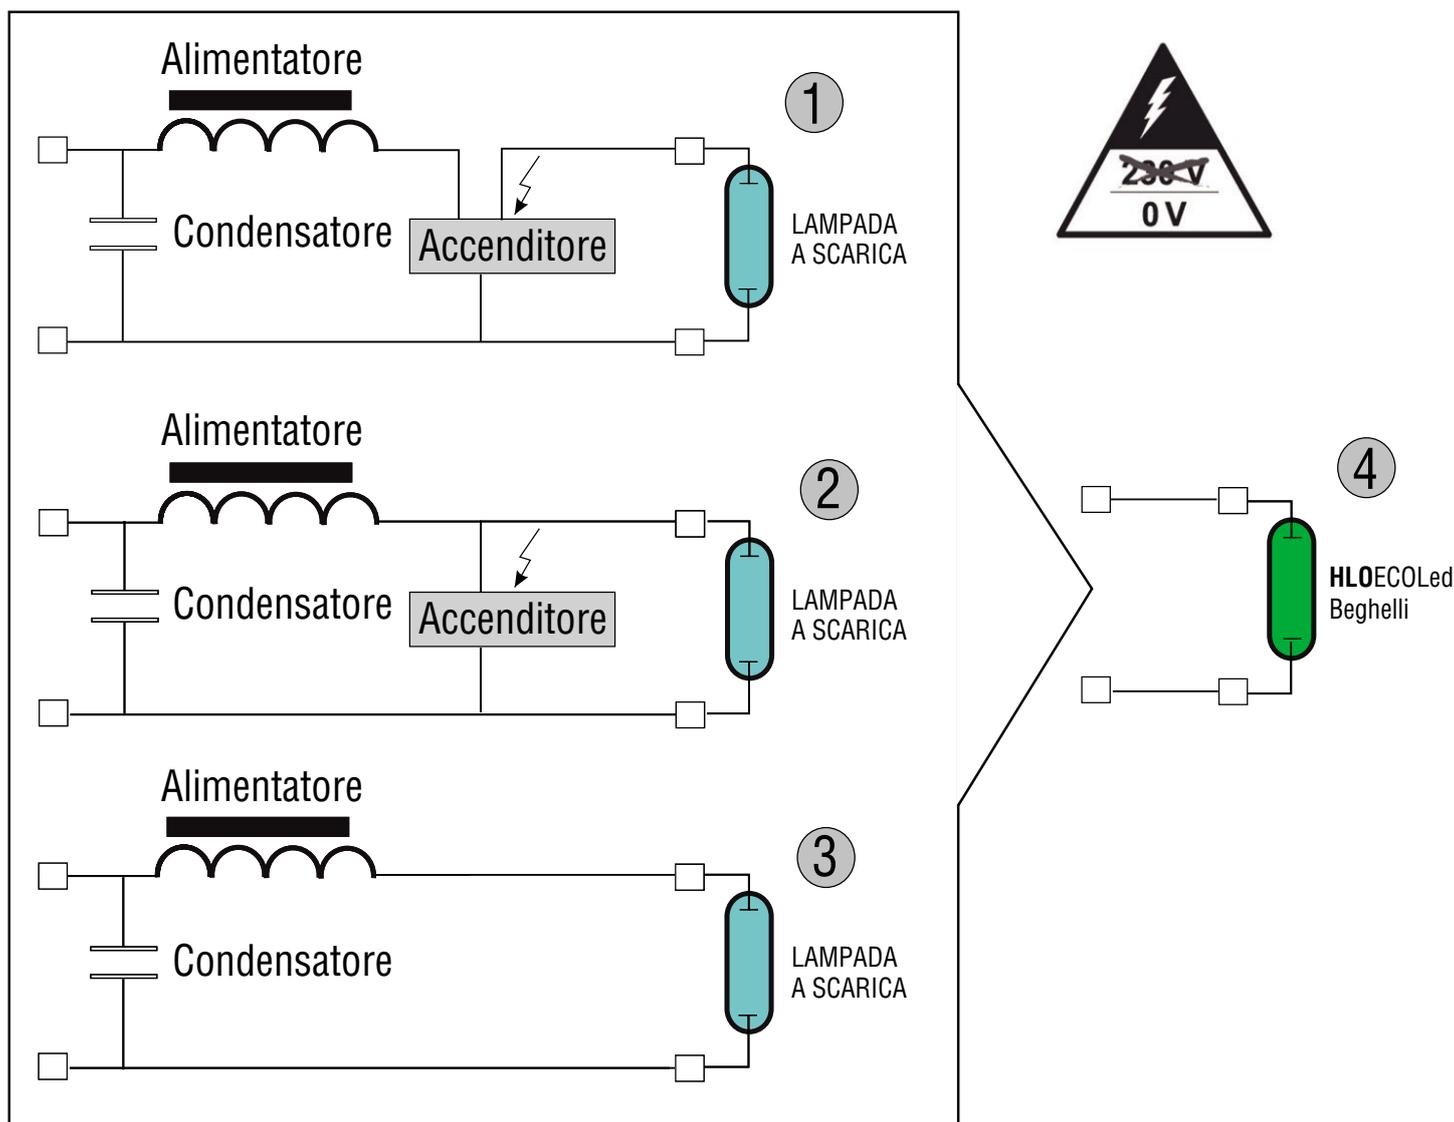





# TUBI T8 Led

Lampade lineari LED  
con driver incorporato

# Tubo T8 Tuttovetro **ECOLed**

Massima **efficienza** per installazioni retrofit

Il Tubo T8 Tuttovetro ECOLed è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8 con dimensioni standard 600/1200/1500. Il tubo in vetro è protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.



## TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56213	8002219717474	9	G13	1000	4000	658x34	40000	1/12	A+
56214	8002219717481	9	G13	1000	6500	658x34	40000	1/12	A+
56216	8002219717504	18	G13	2000	4000	1268x34	40000	1/12	A+
56217	8002219717511	18	G13	2000	6500	1268x34	40000	1/12	A+
56219	8002219717535	24	G13	2700	4000	1570x34	40000	1/12	A+
56220	8002219717542	24	G13	2700	6500	1570x34	40000	1/12	A+

Angolo fascio 270° - Ra >80



Tubo Tuttovetro **ECOLed**


**LED INSIDE**  
 9 Watt  
 18 Watt  
 24 Watt  
**A+**  
 VITA 35000 ore

**Tubi tradizionali**

18 Watt  
 36 Watt  
 58 Watt



La nuova tecnologia LED Beghelli con driver incorporato nel tubo T8, consente una rapida installazione con collegamento diretto alla rete 220-240V.

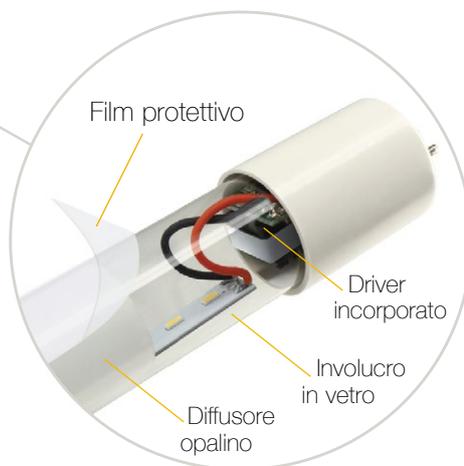

L'involucro completamente in vetro, abbinato al diffusore opalino contenuto all'interno, permette una diffusione della luce con un ampio angolo di 270° e consente di sfruttare le parabole degli apparecchi.

# Tubo T8 SavingLed

Massima **convenienza** per installazioni retrofit

Il nuovo Tubo T8 SavingLED è il prodotto ideale per tutte le installazioni che richiedono la massima economia unitamente a una buona efficienza luminosa. I tubi SavingLED hanno il corpo completamente in vetro e gli attacchi in alluminio identici ai tubi fluorescenti tradizionali per massimizzare la superficie luminosa.



VITA  
30000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

CLASSE  
A+

## T8 SAVING LED


• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. Lung</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>
56230	8002219736482	9	G13	900	4000	25x658	30000	1/25	A+
56231	8002219736499	9	G13	900	6500	25x658	30000	1/25	A+
56232	8002219736505	18	G13	1900	4000	25x1268	30000	1/25	A+
56233	8002219736512	18	G13	1900	6500	25x1268	30000	1/25	A+
56234	8002219736529	24	G13	2500	4000	25x1570	30000	1/25	A+
56235	8002219736536	24	G13	2500	6500	25x1570	30000	1/25	A+

RA 80

per la disponibilità contattare la forza vendita Beghelli

I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico, sia le plafoniere di design sia le stagne industriali. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico.

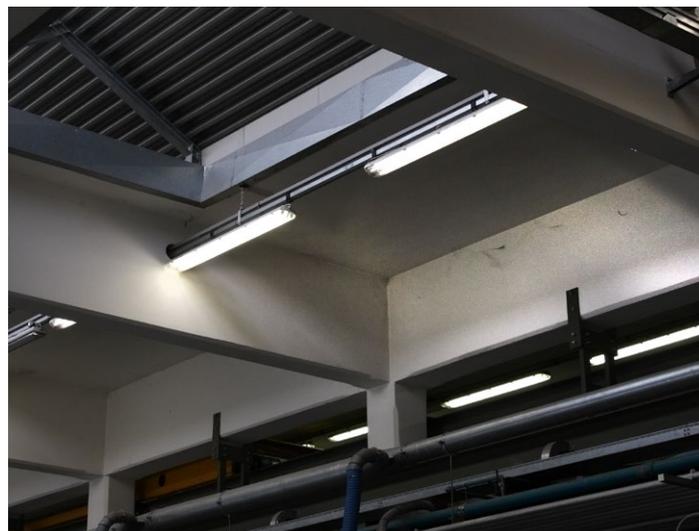



# PAC

## LAMPADE CompatteLED

Lampade compatte  
per alimentatori elettronici o tradizionali



## PL ECOLED

Lampade lineari PL ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione delle lampade fluorescenti "PL". Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA  
40000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

CLASSE  
A+



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### PL ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI O ELETTRONICI

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>
56500	8002219722621	10	2G11	850	4000	43x220	40000	1/10/100	A+
56501	8002219722621	16	2G11	1350	4000	43x310	40000	1/10/100	A+
56502	8002219722645	20	2G11	1700	4000	43x410	40000	1/10/100	A+

Ra >80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### PL ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>	<i>prezzo</i>
56503	8002219722652	32	2G11	2500	4000	43x550	40000	1/10/100	A+	43,87

Ra >80

Le lampade PL e D/E sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio. La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile sul sito [Beghelli.it](http://Beghelli.it) > menù area "Area Tecnica" > sezione "Dati tecnici".

LAMPAD E FUNZIONANTI CON ALIMENTATORI ELETTRONICI: in installazioni del prodotto su apparecchi cablati con alimentatori adattivi multipotenza si sono manifestati dei malfunzionamenti. Consigliamo quindi di verificare prima dell'installazione e in caso di dubbio contattare il nostro servizio tecnico.

LAMPAD E FUNZIONANTI CON ALIMENTATORI INDUTTIVI: in installazioni del prodotto su apparecchi cablati con alimentatori induttivi per configurazioni multiple (2X - 2 lampade in serie, 4X - 4 lampade in serie etc...) si sono manifestati dei malfunzionamenti. Consigliamo quindi di verificare prima dell'installazione e in caso di dubbio contattare il nostro servizio tecnico.





## D - D/E ECOLED

Lampade lineari D e D/E ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA  
40000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

CICLI  
20000



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56504	8002219723123	10	G24d	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56151	8002219722614	20	G24d	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

\*attacco compatibile con tutta la serie "d" - Ra >80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### D/E ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56506	8002219723147	10	G24q	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56507	8002219723154	14	G24q	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

\*attacco compatibile con tutta la serie "q" - Ra >80



## Condizioni generali di vendita

### 1. ORDINI - PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI

Gli ordini di acquisto dei prodotti devono essere formulati per iscritto. Il conferimento dell'ordine si intende irrevocabile

Tutti i programmi di collaborazione, gli ordini, le commissioni e gli accordi si intendono perfezionati, con la conferma scritta o verbale dalla Venditrice o, comunque, con l'inizio della fatturazione e/o della consegna dei prodotti ordinati.

### 2. VARIANTI E MODIFICHE

Dopo il perfezionamento dell'ordine ogni modifica o integrazione al contenuto ed alle condizioni dell'ordine sarà valida e diventerà efficace unicamente con la trasmissione da parte della Venditrice all'Acquirente di una variante della conferma. Il testo della conferma o della variante di conferma della Venditrice prevarrà in ogni caso su qualunque altro documento.

L'Acquirente che non intendesse accettare le condizioni difformi rispetto al proprio ordine, dovrà rilevarlo entro 20 (venti) giorni dalla data di conferma, senza di che la variante di conferma si intenderà integralmente accettata.

### 3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE

Alla Venditrice non potrà essere adossata alcuna responsabilità per mancata accettazione di un ordine, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità dei medesimi e sulla tempestività della consegna degli stessi.

### 4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna comunicati dalla Venditrice hanno valore puramente indicativo. I termini di consegna espressi in giorni sono normalmente computati in giorni lavorativi. Le eventuali modifiche dei termini di consegna richieste dall'Acquirente dovranno essere accettate per iscritto dalla Venditrice. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o le sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi genere e neppure ad interessi, salva la sola facoltà per l'Acquirente di annullare l'ordine, previa messa in mora della Venditrice di almeno trenta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della raccomandata A.R. inviata dall'Acquirente.

### 5. FORZA MAGGIORE

A titolo meramente indicativo ed esemplificativo, ma non tassativo, sono considerati casi di forza maggiore: scioperi, serratte, tumulti, conflitti di lavoro, incendi, calamità naturali, impossibilità di approvvigionamento dei prodotti, interruzioni o difficoltà dei trasporti, ritardi di spedizione, mancanza di materie prime, atti governativi, provvedimenti di autorità, eventuali inadempimenti di fornitori e, in genere, ogni evento imprevedibile che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo da parte della Venditrice. In tutti tali casi, così come nell'ipotesi di caso fortuito, la Venditrice si riserva la facoltà di sospendere e/o ritardare la consegna dei prodotti ed anche di annullare gli ordini, anche se già confermati, senza che ciò possa dar diritto all'Acquirente di richiedere alla Venditrice il risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali.

### 6. CONSEGNA - TRASPORTO

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente, anche se spedita in porto franco e/o con automezzo della Venditrice, per cui la Venditrice non accetterà contestazioni per eventuali rotture e/o manomissioni dei prodotti.

La consegna dei prodotti si intende effettuata presso la sede della Venditrice a Montevoglio - Valsamoggia (Bologna) o presso depositi terzi con i quali la Venditrice ha stipulato apposite convenzioni (condizione "Ex works" - Incoterms 2010).

Le spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente. La Venditrice non accetta imballi di ritorno.

### 7. RECLAMI - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Per sostituzioni e reclami si applicano le tutele previste dalla legislazione applicabile alla specifica tipologia di cliente, operatore professionale o consumatore. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà più essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa. L'Acquirente non potrà per nessuna ragione restituire i prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Venditrice né ritardare e/o sospendere totalmente o parzialmente il pagamento delle fatture, neppure nel caso di reclami. Qualora il reclamo risulti fondato a giudizio della Venditrice, e sia stato proposto entro i termini di garanzia riportati nei libretti illustrativi che accompagnano i singoli prodotti, l'obbligo di questa si limita alla semplice sostituzione del prodotto non conforme secondo le modalità di consegna della prima fornitura. Resta pertanto escluso qualunque diritto dell'Acquirente di annullare l'ordine o di ottenere qualsiasi risarcimento per spese e/o danni. Il diritto alla sostituzione del prodotto contestato decade se il prodotto non viene conservato diligentemente, tenuto a disposizione della Venditrice, nonché immediatamente restituito nel luogo stabilito dalla Venditrice.

### 8. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia si applica esclusivamente per vizi e/o difetti di conformità del prodotto in relazione ai termini e alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate e/o concordate o per rottura prematura di una delle sue parti.

Il periodo di validità della suddetta garanzia è di 4 anni per i prodotti contrassegnati 4G (su tutte le parti, batterie comprese), 3 anni per i prodotti contrassegnati 3G (su tutte le parti, lampade escluse) e, in generale, del numero di anni indicato in abbinamento con la lettera G (es.: 10 anni per prodotti: 10G).

Per i prodotti non contrassegnati 4G o 3G, valgono le normali prescrizioni di legge.

La garanzia non si applica in caso di manomissione, per difetti causati da danni accidentali di qualsiasi natura, anche durante il trasporto e l'installazione, per utilizzo improprio o non conforme alle specifiche di prodotto, per negligenza nell'uso e nella manutenzione, per errori di installazione o collegamento, in caso di installazione non eseguita da personale qualificato e comunque non realizzata a Regola d'Arte.

Salvo diversa prescrizione di Legge applicabile, la garanzia si limita alla sola sostituzione/riparazione del prodotto o delle parti non conformi secondo le modalità di consegna della prima fornitura.

L'intervento in garanzia da parte della Venditrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.

### 9. PREZZI

I prezzi indicati nei listini della Venditrice non sono impegnativi, di conseguenza la Venditrice si riserva il diritto di modificarli fino al momento della consegna dei prodotti.

I prezzi s'intendono al netto di IVA e di altri eventuali oneri fiscali.

### 10. PAGAMENTI

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità indicate dalla Venditrice presso la sede della stessa a Montevoglio - Valsamoggia (Bologna) o alla persona indicata e munita di apposita autorizzazione scritta da parte della Venditrice stessa. In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente inadempiente sarà tenuto a corrispondere alla Venditrice gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente darà la facoltà alla Venditrice di risolvere il relativo contratto di fornitura con effetto immediato e di sospendere la consegna di tutti i prodotti comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna, con il conseguente diritto per la Venditrice di esigere l'immediato pagamento dell'intero credito nonché di agire per il risarcimento dei danni subiti.

In caso di inadempimento, e/o di peggioramento delle condizioni patrimoniali che mettano in pericolo l'incasso del credito da parte della Venditrice, e/o di prolungato ritardo nei pagamenti e/o di elevata esposizione debitoria complessiva (anche per effetto di precedenti vendite non incassate) da parte dell'Acquirente, la Venditrice si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi la Venditrice può sospendere ogni e qualsiasi fornitura.

### 11. RISERVATO DOMINIO

I prodotti si intendono venduti con patto di riservato dominio; gli stessi pertanto resteranno di proprietà della Venditrice fino all'avvenuto saldo integrale del relativo prezzo.

L'Acquirente si impegna quindi ad informare i terzi dell'esistenza ed efficacia del presente patto di riservato dominio, nonché a salvaguardare i diritti della Venditrice derivanti dal medesimo.

### 12. SALVAGUARDIA - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; la Venditrice e l'Acquirente si impegnano fin d'ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero impraticabili, con altra disposizione dagli effetti analoghi.

Per qualsiasi controversia o contestazione relativa all'interpretazione, validità ed esecuzione dell'ordine o comunque connessa ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita sarà disciplinata dalla Legge Italiana.

Foro competente, in via esclusiva, è il Foro di Bologna.

 **800 626626**



**Beghelli**

[www.beghelli.com](http://www.beghelli.com)

BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (Bo) - tel. +39 051.9660411 - fax +39 051.9660444



**800 626626**