



DIVISIONE CONSUMER

CATÁLOGO GERAL N.36/2019

LÂMPADAS LED
EQUIPAMENTOS LED
SEGURANÇA DOMÉSTICA

Beghelli

Sorpresa LED anti Black-Out

pág. 9



ZafiroLED



Poweredled modulo E27



Poweredled GU10

Cor Natural Zafiro LED CRI-95

pág. 11



Goccia



Sfera



Sfera



Oliva



Globo

Zafiro LED

pág. 15



Goccia



Sfera



Sfera



Oliva



Tortiglione



Colpo di Vento

Saving LED

pág. 21



Goccia Standard



Goccia Premium



Goccia Luce Scale



Goccia Sensor



Globo Standard



Globo Premium

Ecoled

pág. 29



GU10



MR16



Transformador



R7s



HLO



G4 - GY6,35 - G9



Globo



Globo



Deco



T32



T25



Sfera



Sfera



Oliva



Colpo di Vento



Piccola Pera T26



Spot111



PAR IP65 / PAR



Refletor



D - D/E / PL



GX53



Tubo T8

Fita LED

pág. **41**



Fita LED

Fita LED



Fontes (24 V)

Kit perfis em alumínio

X-lighting

pág. **46**



X-Spike



X-Step 1.5 W



X-Step 1.2 W



X-Cube



Conectores



Controlador RGB

Controlador RGBW

Dom-E

pág. 50



Dom-E Kit Premium



Dom-E Lâmpada LED



Dom-E Tomada smart



Dom-E Mini Câmera HD



Dom-E Câmera Cube HD

Lanternas Portáteis

pág. 52



Comoda T-160



IlluminaLED recarica



IlluminaLED



NotturnaLED Auto



NotturnaLED



ScoutLED

Pilhas recarregáveis e pilhas standard

pág. 56



Carica500 AA



Carica500 AAA



Carica500 9V



Carica500 Blister Pack 2+2



Carica1 Ultra Power AA



Carica1 Ultra Power AAA



Carica1 Ultra Power 9V



Carica1 Ultra Power C



Carica1 Ultra Power D

A man in a light-colored trench coat and dark pants is walking on a city street at night. He is carrying a dark bag in his right hand. Above him, a bright, circular light source is visible, creating a lens flare effect. The background is dark, with other people walking in the distance, their figures slightly blurred. The overall atmosphere is urban and nocturnal.

a lâmpada LED
que permanece acesa
quando as luzes se apagam

SORPRESA

ANTI BLACK-OUT

SORPRESA

Sorpresa Beghelli é a lâmpada LED da nova geração equipada com um circuito inovador integrado e com uma bateria interna que lhe permite o funcionamento mesmo no caso de falha de energia (black-out).



Sorpresa ZafiroLED

Uma lâmpada anti black-out num corpo completamente transparente. Com Sorpresa ZafiroLED também é possível equipar o casquilho com a função "emergência". Autonomia sem rede elétrica: 2 horas.

VIDA
15000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

AUTONOMIA
2 HORAS

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SORPRESA ZAFIROLED ANTI BLACK-OUT

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MÍN/MULT	CLASSE ENERG.
56305	8002219727442	6	E27	810	2700	60x114	15000	1/10/100	A++

bateria recarregável: Li-ion 3.2V - 0.1Ah - autonomia: até 2h - ângulo do feixe 360° - alimentação 230 V-50/60 Hz - corrente 45mA - RA 80

Sorpresa Powered

Um módulo anti black-out que é usado como casquilho de uma lâmpada LED ou CFL* acrescentando assim a função de emergência aos aparelhos de iluminação com casquilho E27. Autonomia sem rede elétrica: 2 horas.

COM
BATERIA
DE LÍTRIO

AUTONOMIA
2 HORAS

EMBALAGEM EM BLISTER

SORPRESA POWERLED MÓDULO E27

• 230V

ACABAMENTO OPALINO

REF.	CÓD. EAN	CASQUILHO	lm	BATERIA RECARREG.	ØxL mm	EMB. SIMP/MÍN/MULT
56304	8002219717139	E27	70	2xLi-ion 3.2V 0.1A	42x72	1/10/100

*máx 30W - o módulo NÃO pode ser usado com lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

Sorpresa Powered GU10

A tecnologia Beghelli combina as vantagens da iluminação LED com a função de "emergência" num pequeno corpo em alumínio GU10. Autonomia: 2 horas.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

AUTONOMIA
2 HORAS

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SORPRESA POWERLED GU10 ANTI BLACK-OUT

• 230V

DIFUSOR OPALINO

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MÍN/MULT	CLASSE ENERG.
56302	8002219716781	4	GU10	280	3000	50x56	35000	1/10/100	A+
56303	8002219716798	4	GU10	300	4000	50x56	35000	1/10/100	A+

bateria recarregável: Li-Ion 3.2V - 0.1Ah - autonomia: até 2h - ângulo do feixe 95°-alimentação 230 V-50/60 Hz - corrente 50mA - RA 80





COR NATURAL ZAFIROLED

CRI-95

COR NATURAL ZAFIRO LED


A EVOLUÇÃO NATURAL DAS
LÂMPADAS DE HALOGÉNEO
ATRAVÉS DE UMA NOVA
TECNOLOGIA LED QUE MELHORA
A PERCEPÇÃO DAS CORES





UMA SOLUÇÃO IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TRADICIONAIS LÂMPADAS DE HALOGÉNEO.


A nova gama de lâmpadas com poupança energética Natural Color ZafiroLED Beghelli oferece o melhor da tecnologia LED com prestações e design igual às lâmpadas de Halogéneo tradicionais mas com uma vida de funcionamento dez vezes superior. O índice de restituição cromático é similar ao solar para um conforto visual de elevado nível.

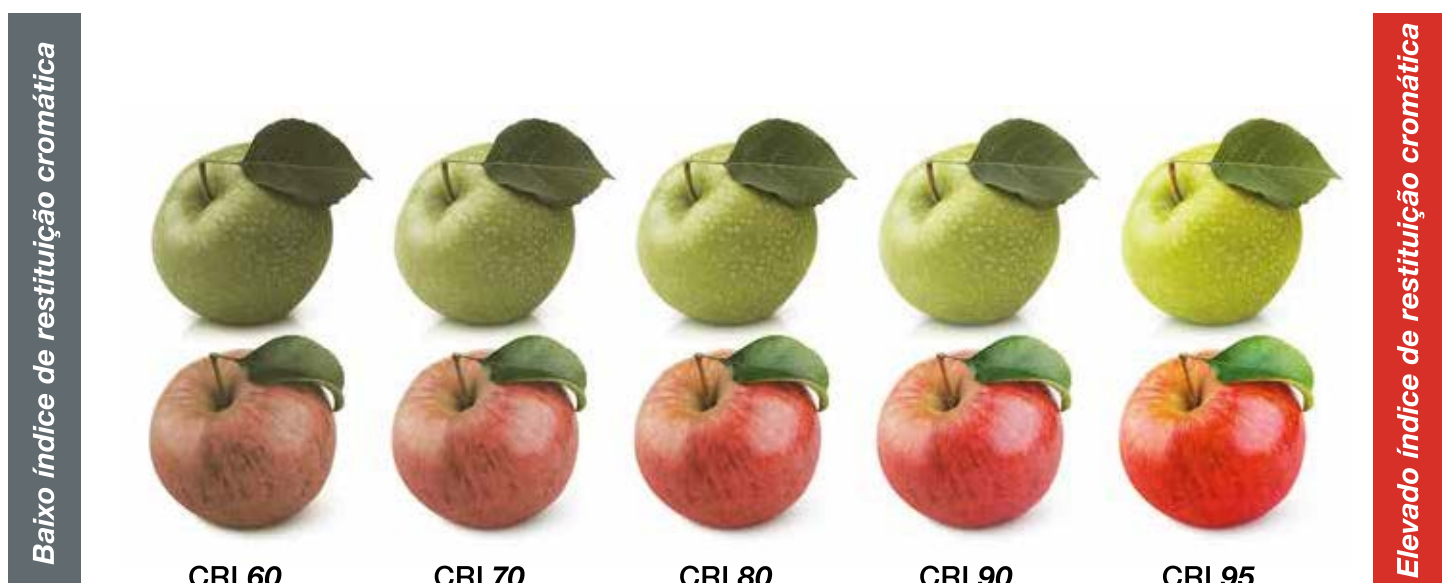

CRI - Índice de Restituição cromático de 0 a 100

O CRI (Color Rendering Index) é um índice adimensional que varia de 0 a 100% e traduz a capacidade de uma fonte restituir fielmente as cores de um objeto iluminado. Os valores de escala 0 representam o mínimo e 100 indica o máximo de reprodução de cor, equivalente à luz solar. Geralmente as fontes incandescentes têm um Ra = 100 enquanto as lâmpadas LED tradicionais e as lâmpadas economizadoras de energia FLC têm um Ra = 80 (aproximadamente).

As novas lâmpadas LED de Cor Natural Zafiro têm um Índice de Restituição Cromático CRI-95, com valores muito próximos do solar.

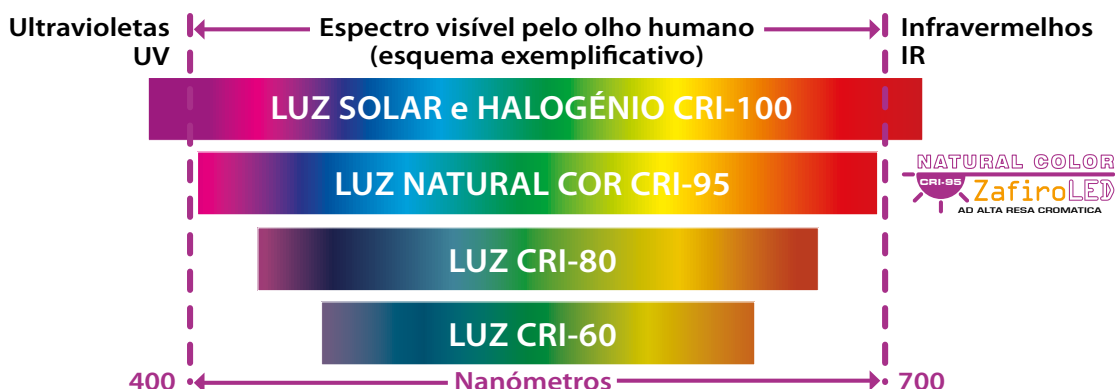

Cor Natural ZafiroLED

As lâmpadas de Cor Natural ZafiroLED Beghelli têm a capacidade de reproduzir fielmente as cores de um objeto iluminado para obter um índice de restituição cromático máximo equivalente à luz solar.

Índice de restituição cromático CRI-95



90%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

VIDA
15000
HORAS

CRI-95

Patente n. EP2535640B1

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GOCCIA COR NATURAL ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56470	8002219748331	8	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A+
56471	8002219748348	8	E27	810	4000	60x105	15000	1/10/100	A+
56472	8002219748355	9	E27	1055	2700	67x110	15000	1/10/100	A+
56473	8002219748362	9	E27	1055	4000	67x110	15000	1/10/100	A+
56474	8002219748379	13	E27	1500	2700	67x110	15000	1/10/100	A+
56475	8002219748386	13	E27	1500	4000	67x110	15000	1/10/100	A+

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

Ângulo do feixe 360° - RA >95

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SFERA COR NATURAL ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56480	8002219748430	5	E14	470	2700	45x85	15000	1/10/100	A+
56481	8002219748447	5	E14	470	4000	45x85	15000	1/10/100	A+

NOVIDADE

NOVIDADE

Ângulo do feixe 360° - RA >95

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SFERA COR NATURAL ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56482	8002219748454	5	E27	470	2700	45x85	15000	1/10/100	A+
56483	8002219748461	5	E27	470	4000	45x85	15000	1/10/100	A+

NOVIDADE

NOVIDADE

Ângulo do feixe 360° - RA >95

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

OLIVA COR NATURAL ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56478	8002219748416	5	E14	470	2700	35x100	15000	1/10/100	A+
56479	8002219748423	5	E14	470	4000	35x100	15000	1/10/100	A+

NOVIDADE

NOVIDADE

Ângulo do feixe 360° - RA >95

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GLOBO COR NATURAL ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE - G125

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56476	8002219748393	13	E27	1500	2700	125x172	15000	1/5/20	A+
56477	8002219748409	13	E27	1500	4000	125x172	15000	1/5/20	A+

NOVIDADE

NOVIDADE

Ângulo do feixe 360° - RA >95



ZAFIROLED

AS LÂMPADAS DO FUTURO
COM AS FORMAS CLÁSSICAS

ZAFIRO LED

ZafiroLED

As lâmpadas ZafiroLED oferecem o que de melhor existe na tecnologia LED com desempenhos e design iguais às lâmpadas tradicionais. São a solução ideal para instalações à vista.

VIDA
15000
HORAS

90%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GOCCIA ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56400	8002219718013	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56401	8002219718020	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56176	8002219743565	6	E27	810	4000	60x105	15000	1/10/100	A++
56402	8002219718037	7	E27	1000	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56177	8002219743572	7	E27	1000	4000	60x105	15000	1/10/100	A++
56186	8002219744708	12	E27	1600	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56187	8002219744715	12	E27	1600	4000	60x105	15000	1/10/100	A++

NOVIDADE
NOVIDADE

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GOCCIA ZAFIRO LED REGULÁVEL

• 230V

REGULÁVEL

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56180	8002219743589	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56188	8002219744722	6	E27	810	4000	60x105	15000	1/10/100	A++

NOVIDADE
NOVIDADE

Ângulo do feixe 360° - RA >80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SFERA ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56421	8002219718174	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56422	8002219718181	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56179	8002219743619	4	E14	470	4000	45x84	15000	1/10/100	A++
56423	8002219718198	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56455	8002219748195	6	E14	810	2700	45x85	15000	1/10/100	A++
56456	8002219748201	6	E14	810	4000	45x78	15000	1/10/100	A++
56457	8002219748218	6	E27	810	2700	45x78	15000	1/10/100	A++
56458	8002219748225	6	E27	810	4000	45x85	15000	1/10/100	A++

NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE

ACABAMENTO OPALINO

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56434	8002219721938	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56435	8002219721945	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

REGULÁVEL

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56182	8002219743626	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56183	8002219743633	4	E14	470	4000	45x84	15000	1/10/100	A++

NOVIDADE
NOVIDADE

Ângulo do feixe 360° - RA >80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

OLIVA ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56406	8002219718075	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56407	8002219718082	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56178	8002219743596	4	E14	470	4000	35x96	15000	1/10/100	A++
56418	8002219748171	6	E14	810	2700	37x100	15000	1/10/100	A++
56419	8002219748188	6	E14	810	4000	37x100	15000	1/10/100	A++

NOVIDADE
NOVIDADE

ACABAMENTO OPALINO

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56428	8002219721907	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

REGULÁVEL

REF ^ª	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56181	8002219743602	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56189	8002219744739	4	E14	470	4000	35x96	15000	1/10/100	A++

NOVIDADE
NOVIDADE





VIDA
15000
HORAS

90%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

TORTIGLIONE ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56411	8002219718129	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56412	8002219718143	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

ACABAMENTO OPALINO

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56430	8002219721914	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

COLPO DI VENTO ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56416	8002219718150	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/100	A++
56417	8002219718167	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

ACABAMENTO OPALINO

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56432	8002219721921	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80



ZafiroLED

As lâmpadas ZafiroLED oferecem o que de melhor existe na tecnologia LED com desempenhos elevados e design iguais às lâmpadas tradicionais. São a solução ideal para instalações à vista.

VIDA
15000
HORAS

90%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GLOBO ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE - G95

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56445	8002219722102	10	E27	1350	2700	95x155	15000	1/10/100	A++

ACABAMENTO TRANSPARENTE - G120

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56447	8002219722126	12	E27	1600	2700	120x190	15000	1/10/40	A++
56185	8002219743794	12	E27	1600	4000	120x190	15000	1/10/40	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

ACABAMENTO OPALINO - G95

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56450	8002219722157	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++

PRODUTO EM EXTINÇÃO

ACABAMENTO OPALINO - G120

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56453	8002219722188	8	E27	1050	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
56454	8002219722195	12	E27	1450	2700	120x190	15000	1/10/40	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

DECO ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56440	8002219721983	5	E27	640	2700	64x143	15000	1/10/100	A++
56438	8002219721990	6	E27	810	2700	64x143	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

T32 ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56439	8002219721969	4	E14	470	2700	32x131	15000	1/10/100	A++
56437	8002219721976	5	E14	640	2700	32x150	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

T25 ZAFIRO LED

• 230V

ACABAMENTO TRANSPARENTE

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56436	8002219721952	2	E14	250	2700	25x85	15000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 360° - RA >80







SAVINGLED

UMA GAMA COMPLETA PARA
QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO

SAVING LED

Goccia Saving LED Standard

As lâmpadas Goccia Saving LED Standard Beghelli têm uma elevada eficiência e com fluxos até 3000 lumen são a solução económica para qualquer instalação standard.

ATÉ
20000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GOCCIA SAVING LED STANDARD

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56960	8002219715692	10	E27	850	3000	60x110	15000	1/10/100	A+
56961	8002219715708	10	E27	850	4000	60x110	15000	1/10/100	A+
56972	8002219718204	10	E27	850	6500	60x110	15000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56873	8002219745606	11	E27	1055	3000	60x110	15000	1/10/100	A+
56874	8002219745613	11	E27	1055	4000	60x110	15000	1/10/100	A+
56875	8002219745620	11	E27	1055	6500	60x110	15000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 180° - RA >80

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56933	8002219710840	12	E27	1200	3000	65x110	20000	1/10/100	A+
56934	8002219710857	12	E27	1200	4000	65x110	20000	1/10/100	A+
56935	8002219719386	12	E27	1200	6500	65x110	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56800	8002219729538	15	E27	1600	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56801	8002219729545	15	E27	1600	4000	65x124	20000	1/10/100	A+
56802	8002219729552	15	E27	1600	6500	65x124	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 270° - RA >80

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56848	8002219740267	18	E27	1650	3000	60x118	20000	1/10/50	A+
56849	8002219740274	18	E27	1650	4000	60x118	20000	1/10/50	A+
56850	8002219740281	18	E27	1650	6500	60x118	20000	1/10/50	A+
56851	8002219740298	22	E27	2000	3000	80x159	20000	1/10/50	A+
56852	8002219740304	22	E27	2000	4000	80x159	20000	1/10/50	A+
56853	8002219740311	22	E27	2000	6500	80x159	20000	1/10/50	A+
56860	8002219743671	30	E27	2500	3000	120x231	20000	1/5/20	A+
56861	8002219743688	30	E27	2500	4000	120x231	20000	1/5/20	A+
56862	8002219743695	30	E27	2500	6500	120x231	20000	1/5/20	A+
56863	8002219743701	40	E27	3000	3000	140x241	20000	1/5/20	A+
56864	8002219743718	40	E27	3000	4000	140x241	20000	1/5/20	A+
56865	8002219743725	40	E27	3000	6500	140x241	20000	1/5/20	A+

Ângulo do feixe 200° - RA >80

Goccia Saving LED Premium

As lâmpadas Goccia Saving LED Premium Beghelli estão equipadas com as mais recentes soluções tecnológicas inspiradas nas formas e dimensões clássicas. Disponíveis com revestimento termoplástico opalino, possuem uma emissão ideal para qualquer ambiente doméstico, baixos consumos de energia e vida útil muito longa.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GOCCIA SAVING LED PREMIUM

• 230V

ACABAMENTO OPALINO

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56152	8002219730022	15	E27	1600	3000	65x124	35000	1/10/50	A+
56153	8002219730039	15	E27	1600	4000	65x124	35000	1/10/50	A+
56154	8002219730107	18	E27	2000	3000	65x124	35000	1/10/50	A+
56155	8002219730053	18	E27	2000	4000	65x124	35000	1/10/50	A+
56156	8002219730060	22	E27	2500	3000	65x124	35000	1/10/50	A+
56157	8002219730114	22	E27	2500	4000	65x124	35000	1/10/50	A+

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

Ângulo do feixe 270° - RA 80



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GOCCIA SAVING LED PREMIUM LUCE SCALE

• 230V



GOCCIA LUCE SCALE

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56170	8002219735881	10	E27	950	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56171	8002219735898	10	E27	1000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GOCCIA SAVING LED PREMIUM SENSOR

• 230V



GOCCIA SENSOR - COM SENSOR CREPUSCULAR

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56158	8002219731135	12	E27	1300	3000	65x124	35000	1/10/50	A+
56159	8002219731142	12	E27	1300	4000	65x124	35000	1/10/50	A+



SAVING LED



Globo Saving LED Standard

As lâmpadas Globo Saving Led Standard Beghelli, com a sua forma ampla e típica, têm uma emissão muito difusa e confortável, portanto, são ideais para os ambientes domésticos. Têm baixos consumos e uma longa vida de funcionamento.

ATÉ
20000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GLOBO SAVING LED STANDARD

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56854	8002219740328	16	E27	1600	3000	120x159	20000	1/20	A+
56855	8002219740335	16	E27	1600	4000	120x159	20000	1/20	A+
56856	8002219740342	16	E27	1600	6500	120x159	20000	1/20	A+
56866	8002219743732	24	E27	2500	3000	120x152	20000	1/5/20	A+
56867	8002219743749	24	E27	2500	4000	120x152	20000	1/5/20	A+
56868	8002219743756	24	E27	2500	6500	120x152	20000	1/5/20	A+

Ângulo do feixe 270° - RA >80

Globo Saving LED Premium

As lâmpadas Globo Saving Led Premium Beghelli com revestimento opalino têm uma emissão ideal para recriar uma atmosfera suave em ambientes domésticos, baixos consumos de energia, longa vida de funcionamento e um design que lembra as formas clássicas.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GLOBO SAVING LED PREMIUM Ø120

• 230V

ACABAMENTO OPALINO

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56084	8002219730084	22	E27	2500	3000	120x152	35000	1/5/20	A+
56085	8002219730091	22	E27	2500	4000	120x152	35000	1/5/20	A+

Ângulo do feixe 270° - RA 85 - PRODUTO DESCONTINUADO

Sfera Saving LED

As lâmpadas Sfera Saving Led Beghelli, disponíveis com revestimento opalino, são de pequenas dimensões ideais para os aparelhos domésticos, têm baixos consumos e longa vida de funcionamento.

ATÉ
20000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SFERA SAVING LED E14

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56962	8002219715715	3,5	E14	250	3000	45x73	15000	1/10/100	A+
56963	8002219715722	3,5	E14	250	4000	45x73	15000	1/10/100	A+
56985	8002219719423	5	E14	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56986	8002219719430	5	E14	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56987	8002219719447	5	E14	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+
56870	8002219743763	7	E14	700	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56871	8002219743770	7	E14	700	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56872	8002219743787	7	E14	700	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SFERA SAVING LED E27

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56964	8002219715739	3,5	E27	250	3000	45x74	15000	1/10/100	A+
56965	8002219715746	3,5	E27	250	4000	45x74	15000	1/10/100	A+
56974	8002219718228	3,5	E27	250	6500	45x74	15000	1/10/100	A+
56990	8002219719454	5	E27	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56991	8002219719461	5	E27	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56992	8002219719478	5	E27	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56876	8002219747976	7	E27	700	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56877	8002219747983	7	E27	700	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56878	8002219747990	7	E27	700	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 200° - RA >80



Oliva Saving LED

As lâmpadas Oliva Saving Led Beghelli, disponíveis com revestimento opalino, são de pequenas dimensões ideais para os aparelhos domésticos, têm baixos consumos e longa vida de funcionamento.

ATÉ
20000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

OLIVA SAVING LED E14

• 230V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56966	8002219715753	3,5	E14	250	3000	37x98	15000	1/10/100	A+
56967	8002219715760	3,5	E14	250	4000	37x98	15000	1/10/100	A+
56980	8002219719393	5	E14	450	3000	35x104	20000	1/10/100	A+
56981	8002219719409	5	E14	450	4000	35x104	20000	1/10/100	A+
56982	8002219719416	5	E14	450	6500	35x104	20000	1/10/100	A+
56977	8002219743640	7	E14	700	3000	38x112	20000	1/10/100	A+
56978	80022197433657	7	E14	700	4000	38x112	20000	1/10/100	A+
56979	80022197433664	7	E14	700	6500	38x112	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80



Colpo di Vento Saving LED

As lâmpadas Colpo di Vento Saving Led Beghelli, têm uma forma clássica, são de pequenas dimensões e ideais para candelabros de decoração ou instalações à vista. Têm baixos consumos e longa vida de funcionamento.

ATÉ
20000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

COLPO DI VENTO SAVING LED E14

• 230V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56922	8002219747716	7	E14	700	3000	38x129	20000	1/10/100	A+
56923	8002219747723	7	E14	700	4000	38x129	20000	1/10/100	A+
56924	8002219747730	7	E14	700	6500	38x129	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 160° - RA >80



Piccola Pera T26 Saving LED

As lâmpadas Piccola Pera Saving Led Beghelli são de pequenas dimensões ideais para os equipamentos domésticos, têm baixos consumos e uma vida de funcionamento muito longa.

VIDA
15000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

PICCOLA PERA T26 SAVING LED

• 230V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56175	8002219743558	1.5	E14	150	3000	25x56	35000	1/10/100	A++

Ângulo do feixe 120° - RA 80



NOVIDADE



ECOLED

O MÁXIMO DESEMPENHO
O MELHOR DESIGN



GU10 ECOLED Premium

As lâmpadas GU10 ECOLED Premium Beghelli, particularmente eficientes, são a alternativa aos projetores de halogênio. Compatíveis com os aparelhos tradicionais existentes alimentados a 230V.

VIDA até
40000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GU10 ECOLED PREMIUM GASS 30° • 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56172	8002219743527	6	GU10	500	3000	50x53	30000	1/10/100	A+
56173	8002219743534	6	GU10	510	4000	50x53	30000	1/10/100	A+
56174	8002219743541	6	GU10	520	6500	50x53	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 30° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GU10 ECOLED PREMIUM FP 95° • 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56023	8002219506368	4	GU10	520/380	3000	50x60	35000	1/10/100	A+
56024	8002219506375	4	GU10	560/400	4000	50x60	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GU10 ECOLED PREMIUM 95° • 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56043	8002219715654	6	GU10	700/500	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56044	8002219715661	6	GU10	720/530	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56047	8002219723253	6	GU10	720/530	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56120	8002219723208	8	GU10	1000/670	3000	50x56	35000	1/10/100	A+
56121	8002219723215	8	GU10	1100/700	4000	50x56	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GU10 ECOLED PREMIUM 35° • 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56025	8002219593726	6,5	GU10	1000/500	3000	50x55	30000	1/10/100	A+
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000/540	4000	50x55	30000	1/10/100	A+
56029	8002219723246	6,5	GU10	1000/540	6500	50x55	30000	1/10/100	A+
56017	8002219713124	8	GU10	1200/600	3000	50x55	30000	1/10/100	A+
56018	8002219713131	8	GU10	1200/700	4000	50x55	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 35° - RA 80



GU10 ECOLED Standard

As lâmpadas GU10 ECOLED Standard Beghelli, são de dimensões compactas e projetadas para serem compatíveis com todos os aparelhos com casquilho GU10. Têm baixos consumos e longa vida de funcionamento.

ATÉ
20000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GU10 ECOLED STANDARD • 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56968	8002219715777	4	GU10	280	3000	50x56	15000	1/10/100	A+
56969	8002219715784	4	GU10	280	4000	50x56	15000	1/10/100	A+
56976	8002219718242	4	GU10	280	6500	50x56	15000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 38° - RA >80

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56857	8002219740359	7	GU10	600	3000	50x57	20000	1/10/100	A+
56858	8002219740366	7	GU10	600	4000	50x57	20000	1/10/100	A+
56859	8002219740373	7	GU10	600	6500	50x57	20000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 100° - RA >80

GU10 ECOLED REGULÁVEL

As lâmpadas Spot ECOLED Beghelli reguláveis, são a alternativa aos clássicos projetores de halogênio e oferecem uma economia de energia extremamente elevada e baixas temperaturas de funcionamento.

VIDA até
40000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GU10 ECOLED REGULÁVEL 95°

• 230V



REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO cd/Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56123	8002219723260	6	GU10 700/480	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56124	8002219723277	6	GU10 720/510	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56126	8002219723314	8	GU10 1000/650	3000	50x56	30000	1/10/100	A+
56127	8002219723321	8	GU10 1100/680	4000	50x56	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80 - intervalo de regulação 10-100%

Transformador ECOLED

Transformador eletrônico particularmente ideal para a alimentação de lâmpadas LED ou de halogênio 12V CC. A cablagem com grau de proteção II não necessita de ligação à terra e a instalação também pode ser de embeber.

TRANSFORMADOR ELETRÔNICO LED/HALO 2÷30W

• 12V



REFª.	TENSÃO DE SAÍDA V	TA C° MAX	TC C° MAX	DIM. LxBxH mm	EMB. SIMP/MIN/MULT
4704	12V - DC	50	80	135x53x19	52

MR16 ECOLED

As lâmpadas MR16 ECOLED Beghelli são a alternativa LED para projetores de halogênio. São dimensionalmente compatíveis com os aparelhos tradicionais existentes e é preferível associá-los a um transformador eletrônico adequado para a alimentação a LED, ver código 4704.

VIDA até
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

MR16 ECOLED 95°

AC/DC • 12V



REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO cd/Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56033	8002219506382	4	GU5,3 480/350	3000	50x46	35000	1/10/100	A+
56034	8002219506399	4	GU5,3 500/370	4000	50x46	35000	1/10/100	A+
56045	8002219715678	6	GU5,3 680/460	3000	50x46	40000	1/10/100	A+
56046	8002219715685	6	GU5,3 690/480	4000	50x46	40000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 95° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

MR16 ECOLED 35°

DC • 12V



REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO cd/Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56035	8002219599490	6,5	GU5,3 1000/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56036	8002219599506	6,5	GU5,3 1200/640	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56037	8002219713100	8	GU5,3 1200/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56038	8002219713117	8	GU5,3 1500/750	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 35° - RA 80



R7s ECOLED Premium

A lâmpada R7s LED Premium BEGHELLI torna possível a utilização da tecnologia LED nos aparelhos com casquilho R7s sem restrições, graças às dimensões compactas, e sem renunciar à luz total, graças ao ângulo de irradiação de 360°.

VIDA
35000
HORAS

90%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 78 MM

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56110	8002219712875	6	R7s	810	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56111	8002219712882	6	R7s	810	4000	22x78	35000	1/20/200	A++
56138	8002219729439	10	R7s	1250	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56139	8002219729446	10	R7s	1250	4000	22x78	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 360° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 117 MM

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56114	8002219716989	12	R7s	1600	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56115	8002219716996	12	R7s	1600	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56140	8002219729453	16	R7s	2000	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56141	8002219729460	16	R7s	2000	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 360° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

R7S ECOLED ELED C/ CASQUILHO DESCENTRADO 117 MM • 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56118	8002219745101	16	R7s	2200	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56119	8002219745118	16	R7s	2200	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 200° - RA 80

NOVIDADE

R7s ECOLED Premium Regulável

A lâmpada R7s LED Premium BEGHELLI na versão regulável. Amplo ângulo de irradiação de 360°.

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

R7S ECOLED REGULÁVEL 117 MM

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56116	8002219717009	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56117	8002219717016	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56148	8002219730558	16	R7s	1800	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56149	8002219730565	16	R7s	1800	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 360° - RA 80 - Intervalo de regulação 10-100% - **PRODUTO A DESCONTINUAR**

R7s ECOLED Standard

Lâmpadas lineares com casquilho R7s, forma cilíndrica de dimensões reduzidas, ideais para substituir as lâmpadas de halogéneo de 78 e 117 mm. Baixos consumos e longa vida de funcionamento.

VIDA
20000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 78 MM

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56804	8002219729576	6	R7s	600	2700	22x78	20000	1/20/200	A+
56805	8002219729583	6	R7s	600	4000	22x78	20000	1/20/200	A+

Ângulo do feixe 360° - RA >80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 117 MM

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56806	8002219729590	10	R7s	1000	2700	22x118	20000	1/20/200	A+
56807	8002219729606	10	R7s	1000	4000	22x118	20000	1/20/200	A+

Ângulo do feixe 360° - RA 80

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

ECOLED



HLOECOLed retrofit

Lâmpadas compactas HLO-LED de altíssima eficiência com driver integrado, ideais para a substituição de lâmpadas de descarga ou fluorescentes de alta potência.

O produto foi projetado para funcionar **alimentado diretamente a partir da rede elétrica**. Portanto, se instalado em equipamentos projetados e cablados para tipos de lâmpadas que exigem o uso de fontes de alimentação ou dispositivos de arranque, é necessário fazer algumas alterações conforme referido no manual técnico e no folheto de instruções.

VIDA
50000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

CICLOS
50000

HLOECOLED 20W

• 100-240V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.	IP
56160	8002219732071	20	E27	2400	4000	70x180	50000	1/24	A++	64

Ra >80 - Ângulo do feixe 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85 mA

HLOECOLED 30W

• 100-240V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.	IP
56161	8002219732088	30	E27	4300	4000	93x210	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Ângulo do feixe 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA

HLOECOLED 40W

• 100-240V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.	IP
56162	8002219732095	40	E27	5800	4000	93x240	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Ângulo do feixe 360° - 100-240V 50/60 Hz - 185 mA


HLOECOLED 50W DUPLO CASQUILHO E40/E27

• 100-240V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.	IP
56168	8002219744692	50	E40/E27	6500	4000	130x173	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Ângulo do feixe 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240 mA

lâmpada com casquilho intercambiável E40/E27 fornecido e aplicável em dois lados diferentes para otimizar o feixe de difusão

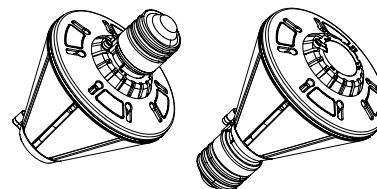

NOVIDADE

HLOECOLED 60W

• 100-240V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.	IP
56163	8002219732101	60	E40	8700	4000	93x285	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Ângulo do feixe 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

HLOECOLED 100W

• 100-240V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.	IP
56165	8002219732125	100	E40	14500	4000	125x290	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Ângulo do feixe 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

HLOECOLED 150W

• 100-240V

REF ^o	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.	IP
56167	8002219732149	150	E40	21400	4000	125x335	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Ângulo do feixe 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA

G4 - GY6,35 - G9 ECOLED

As Lâmpadas ECOLED Beghelli G4, GY6,35 e G9, particularmente compactas são compatíveis com os aparelhos tradicionais existentes e oferecem uma elevadíssima economia de energia e baixas temperaturas de funcionamento.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

G4-GY6,35 LEDART ECOLED

AC/DC • 12V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56096	8002219722522	1,5	G4	100	3000	12x37	35000	1/20/200	A++
56097	8002219722539	1,5	G4	100	4000	12x37	35000	1/20/200	A++
56132	8002219729378	2	G4	210	3000	12x50	35000	1/20/200	A++
56133	8002219729385	2	G4	210	4000	12x50	35000	1/20/200	A++
56134	8002219729392	2	GY6,35	210	3000	12x53	35000	1/20/200	A++
56135	8002219729408	2	GY6,35	210	4000	12x53	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 300° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

G9 LEDART ECOLED

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56098	8002219722546	2,5	G9	230	3000	16x52	35000	1/20/200	A++
56099	8002219722553	2,5	G9	230	4000	16x52	35000	1/20/200	A++
56130	8002219729354	4	G9	400	3000	16x63	35000	1/20/200	A++
56131	8002219729361	4	G9	400	4000	16x63	35000	1/20/200	A++

Ângulo do feixe 320° - RA 80

Spot111 ECOLED

As Lâmpadas ECOLED Beghelli Spot 111, são compatíveis com os aparelhos tradicionais existentes, oferecem uma elevadíssima economia de energia e baixas temperaturas de funcionamento. Particularmente indicadas para a iluminação de corredores, vitrines, exposições de arte, etc.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SPOT111 ECOLED

AC/DC • 12V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56027	8002219508416	12	G53 1050/900	3000	111x68	35000	1/10/50	A
56028	8002219508423	12	G53 1050/900	4000	111x68	35000	1/10/50	A

Ângulo do feixe 30°



PAR IP65 ECOLED

As Lâmpadas PAR IP65 ECOLED Beghelli, graças ao invólucro IP65 em vidro, são particularmente robustas e ideais para a instalação no exterior.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

IP
65

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

PAR ECOLED 15W

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56057	8002219729347	15	E27	1350	4000	122x135	35000	1/5/30	A+

Ângulo do feixe 20° - RA 80 - Para garantir o grau IP 65 utilizar a lâmpada em aparelhos estanques.

PAR ECOLED

As Lâmpadas PAR ECOLED Beghelli, particularmente potentes, são uma alternativa aos clássicos aparelhos de halogéneo. Ideais para a iluminação direcionada.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

PAR ECOLED 10W

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56055	8002219713643	10	E27	1600/750	3000	97x98	35000	1/10/50	A+

Ângulo do feixe 30° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

PAR ECOLED 15W

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56056	8002219713650	15	E27	1900/1150	3000	122x135	35000	1/5/30	A+

Ângulo do feixe 30° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

PAR ECOLED 12W

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56053	8002219508515	12	E27	5000/810	3000	95x98	35000	1/5/30	A

Ângulo do feixe 17° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

PAR ECOLED 18W

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	cd/lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56054	8002219508522	18	E27	9000/1335	3000	118x128	35000	1/4/20	A

Ângulo do feixe 17° - RA 80

Refletor ECOLED

As Lâmpadas Refletor ECOLED Beghelli, são uma alternativa válida aos clássicos aparelhos de halogéneo. Ideais para a iluminação direcionada.

VIDA
35000
HORAS

85%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

ELEVADA
EFICIÊNCIA

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

REFLETOR ECOLED R50

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56142	8002219729477	5	E14	350	3000	50x85	35000	1/10/100	A+
56143	8002219729484	5	E14	350	4000	50x85	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 110° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

REFLETOR ECOLED R63

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56144	8002219729491	10	E27	690	3000	63x105	35000	1/10/100	A+
56145	8002219729507	10	E27	690	4000	63x105	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 110° - RA 80

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

REFLETOR ECOLED R80

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56146	8002219729514	12	E27	910	3000	80x116	35000	1/10/40	A+
56147	8002219729521	12	E27	910	4000	80x116	35000	1/10/40	A+

Ângulo do feixe 110° - RA 80

As lâmpadas D/E são compatíveis com os alimentadores eletrônicos mais difundidos no mercado. A tabela de compatibilidade atualizada com os alimentadores existentes pode ser consultada na Área Técnica do site Beghelli.it

D - D/E ECOLED

Lâmpadas lineares D e D/E ECOLED de alta luminosidade e elevada restituição cromática são ideais para a substituição das lâmpadas fluorescentes equivalentes. Podem ser associadas aos alimentadores tradicionais ou eletrônicos existentes.



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

ECOLED PARA ALIMENTADORES TRADICIONAIS

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56504	8002219723123	10	G24d	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56505	8002219722614	14	G24d	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

*casquilho compatível com toda a série "d" - Ra >80



As lâmpadas PL são compatíveis com os alimentadores eletrônicos mais difundidos no mercado. A tabela de compatibilidade atualizada com os alimentadores existentes pode ser consultada na área Técnica do site Beghelli.it

PL ECOLED

Lâmpadas lineares PL ECOLED de alta luminosidade e elevada restituição cromática são ideais para a substituição de lâmpadas fluorescentes "PL". Podem ser associadas aos alimentadores tradicionais ou eletrônicos existentes.



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

PL ECOLED PARA ALIMENTADORES TRADICIONAIS OU ELETRÔNICOS

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56500	8002219722621	10	2G11	850	4000	43x220	40000	1/10/100	A+
56501	8002219722621	16	2G11	1350	4000	43x310	40000	1/10/100	A+
56502	8002219722645	20	2G11	1700	4000	43x410	40000	1/10/100	A+

Ra >80

PL ECOLED PARA ALIMENTADORES ELETRÔNICOS

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56503	8002219722652	32	2G11	2500	4000	43x550	40000	1/10/100	A+

Ra >80



GX53 ECOLED

As lâmpadas ECOLED Beghelli GX53 oferecem uma elevadíssima economia de energia e baixas temperaturas de funcionamento.

Indicadas para a iluminação de corredores, vitrines, exposições de arte, etc.



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

GX53 ECOLED

• 230V

REF.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	lm	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56100	8002219508539	6	GX53	500	3000	75x29	35000	1/10/100	A+
56101	8002219508546	6	GX53	520	4000	75x29	35000	1/10/100	A+

Ângulo do feixe 180° - RA 80





Tube T8 Tuttovetro **ECOLed** Premium

O Tubo T8 Tuttovetro ECOLed Premium foi projetado para obter a máxima eficiência luminosa e para poder ser utilizado no interior de aparelhos existentes, em substituição das tradicionais lâmpadas fluorescentes T8 com dimensões standard 600/1200/1500. O tubo em vidro está protegido por um invólucro plástico especial capaz de reter os fragmentos no caso de quebra, e também está adaptado para instalações do tipo HACCP.

HACCP

FATOR DE POTENCIA >0,9

INVÓLUCRO PLÁSTICO PROTETOR

VIDA 35000 HORAS

85% POUPANÇA ENERGÉTICA

CLASSE A+

TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLed PREMIUM

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56213	8002219717474	9	G13	1000	4000	34x600	40000	1/12	A+
56214	8002219717481	9	G13	1000	6500	34x600	40000	1/12	A+
56216	8002219717504	18	G13	2000	4000	34x1200	40000	1/12	A+
56217	8002219717511	18	G13	2000	6500	34x1200	40000	1/12	A+
56219	8002219717535	24	G13	2700	4000	34x1500	40000	1/12	A+
56220	8002219717542	24	G13	2700	6500	34x1500	40000	1/12	A+

Ângulo do feixe 270° - Ra >80

Tubo LED com driver incorporado no tubo T8, que permite uma rápida instalação com ligação direta à rede 220-240V.

Tube T8 **ECOLed** Standard


Os Tubos T8 ECOLed Standard Beghelli são os produtos ideais para reconverter à nova tecnologia LED de modo rápido e económico as luzes de teto com lâmpadas fluorescentes. Com uma pequena intervenção técnica, poder-se-á obter uma economia de energia muito elevada.

T8 ECOLed STANDARD

• 230V

REFª.	CÓD. EAN	W	CASQUILHO	Im	K	ØxL mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56230	8002219736482	9	G13	900	4000	25x600	30000	1/25	A+
56231	8002219736499	9	G13	900	6500	25x600	30000	1/25	A+
56232	8002219736505	18	G13	1900	4000	25x1200	30000	1/25	A+
56233	8002219736512	18	G13	1900	6500	25x1200	30000	1/25	A+
56234	8002219736529	24	G13	2500	4000	25x1500	30000	1/25	A+
56235	8002219736536	24	G13	2500	6500	25x1500	30000	1/25	A+

RA 80

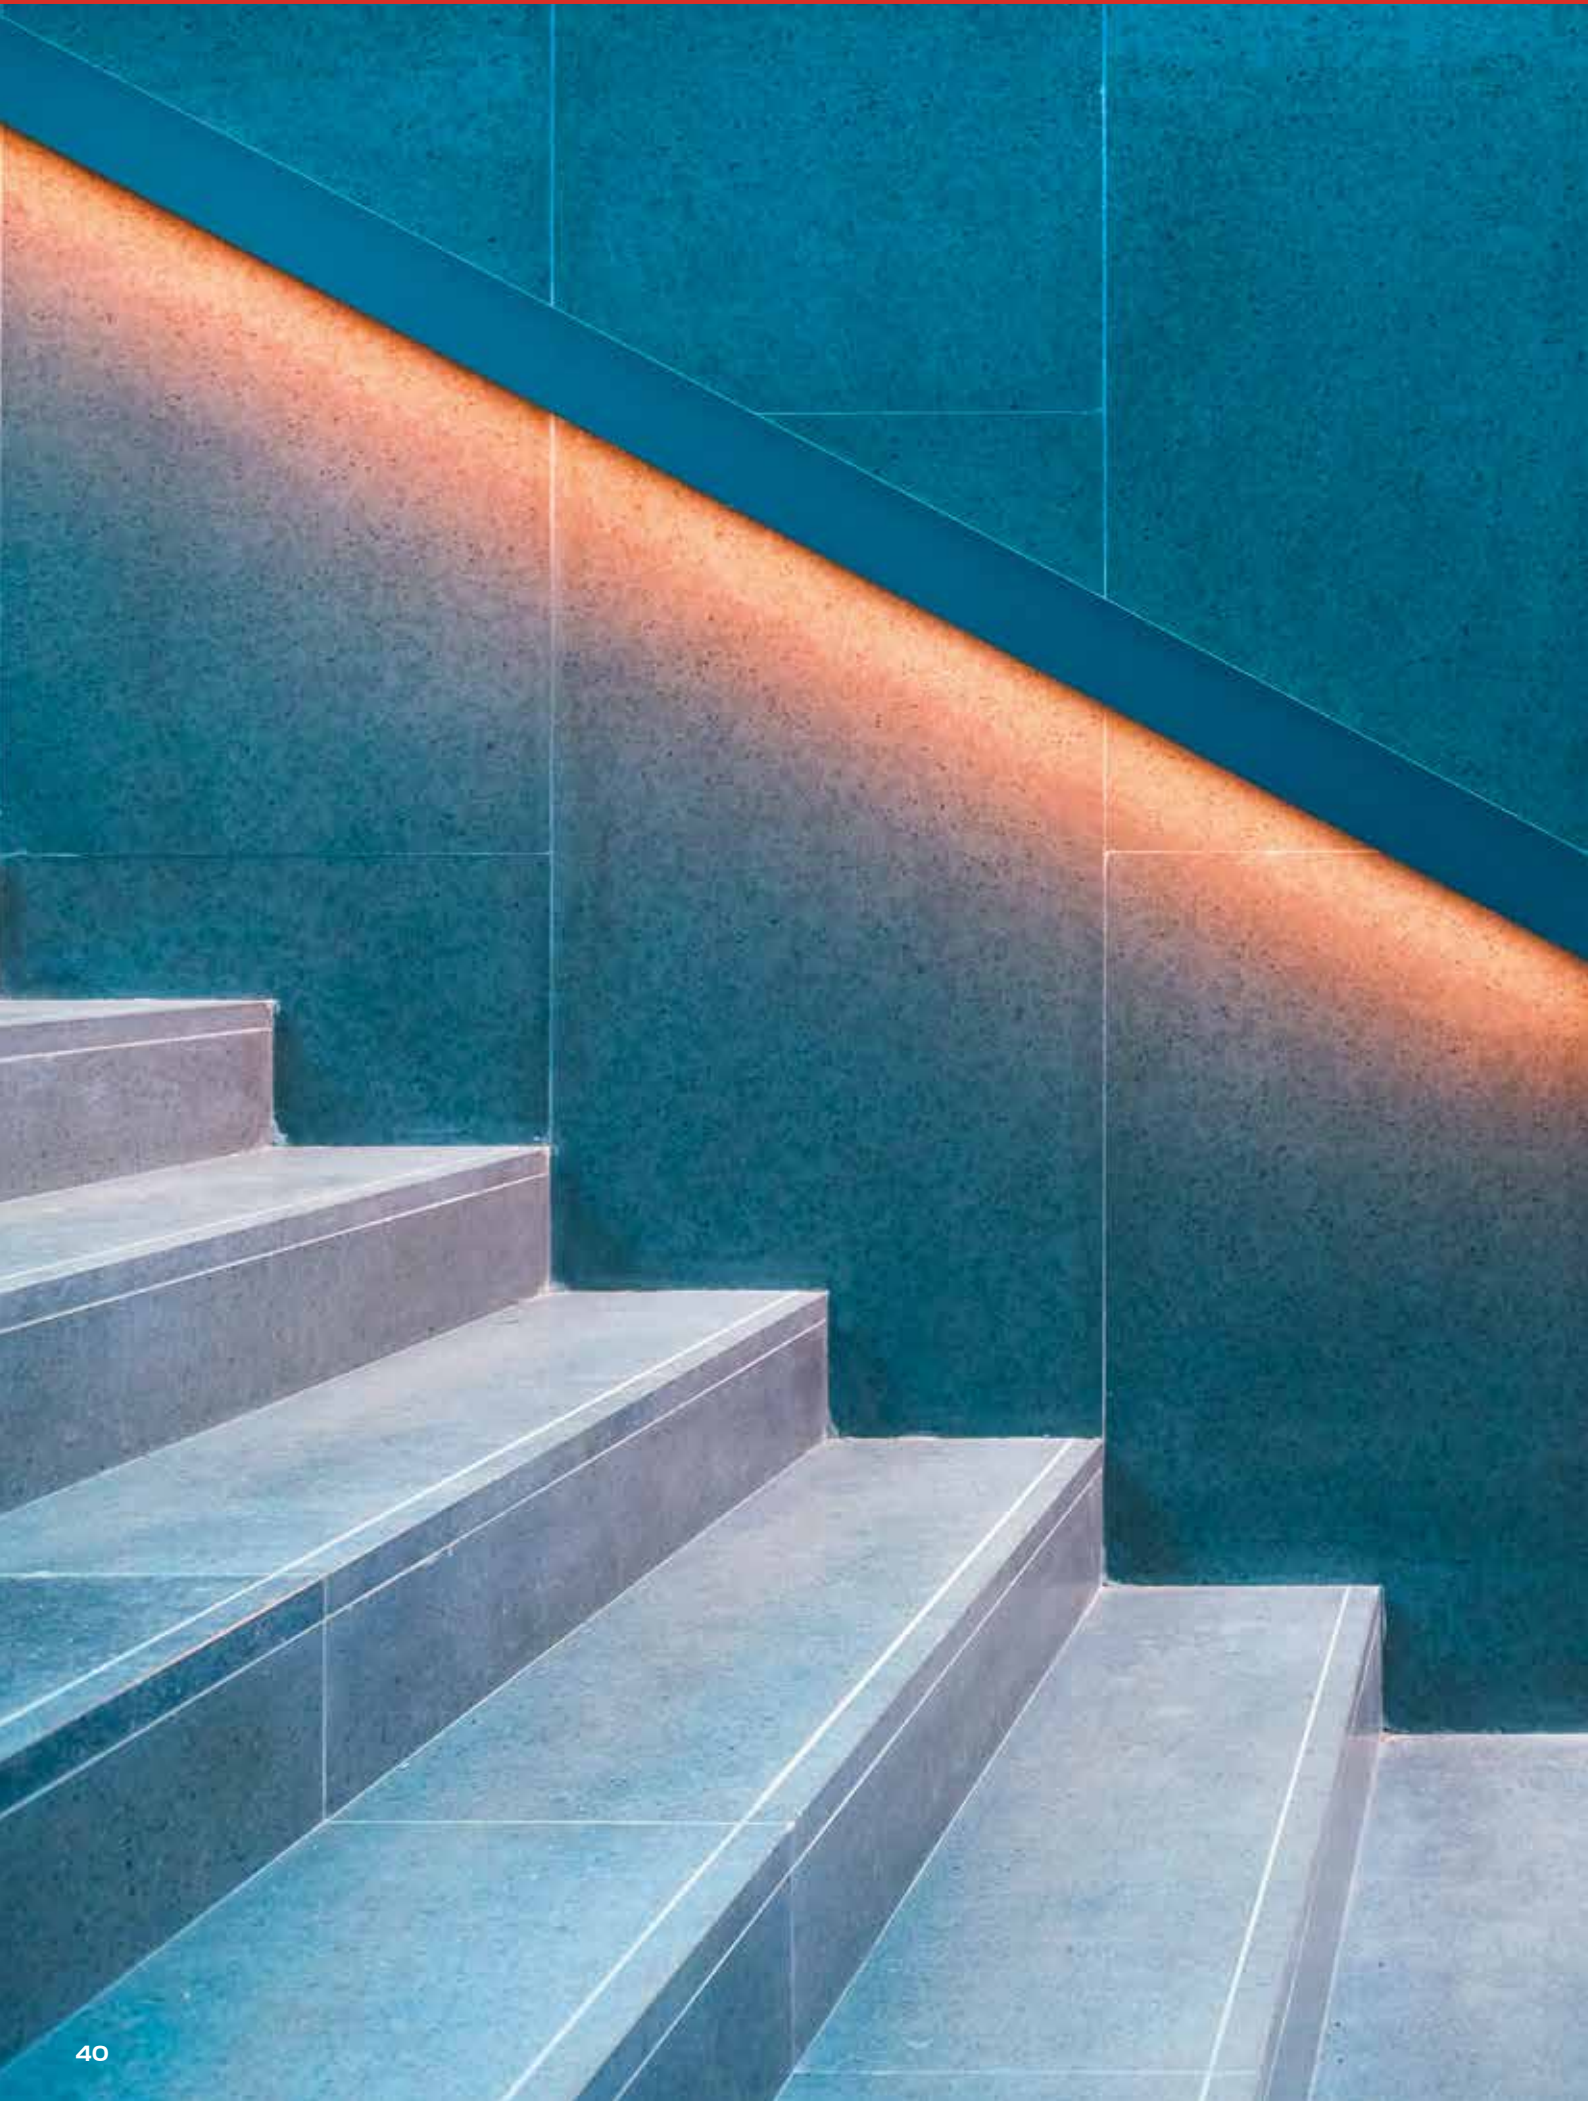

STRIP LED

FITAS FLEXÍVEIS
AUTOADESIVAS PROFISSIONAIS
DE ALTA DENSIDADE DE LED'S
COM UMA EXCELLENTE
UNIFORMIDADE LUMINOSA

Fita **ECOLed** PROFSSIONAL

Fitas flexíveis de LED's 24V autoadesivas profissionais de alta densidade de LED's (120/m) com uma excelente uniformidade luminosa. Alimentar com driver 24V Beghelli.

ALTA QUALIDADE

IP20



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

STANDARD

FITA ECOLED HIGH STANDARD

• 24V

REF ^o	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MÍN/MULT	CLASSE ENERG.
56632	8002219752482	14,4	120	1500	2700	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56600	8002219744050	14,4	120	1500	3000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56601	8002219744067	14,4	120	1680	4000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56602	8002219744074	14,4	120	1680	6500	5 m 28x35	1/10/40	A~A++

NOVIDADE

Distância de corte cada 50 mm - CRI >80

ALTA QUALIDADE

IP65



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

STANDARD

FITA ECOLED HIGH STANDARD

• 24V

REF ^o	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MÍN/MULT	CLASSE ENERG.
56603	8002219744081	14,4	120	1500	3000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56604	8002219744098	14,4	120	1680	4000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56605	8002219744104	14,4	120	1680	6500	5 m 28x35	1/10/40	A~A++

Distância de corte cada 50 mm - CRI >80

ALTA EFICIÊNCIA

IP20



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

ELEVADA PERFORMANCE

FITA ECOLED HIGH PERFORMANCE

• 24V

REF ^o	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MÍN/MULT	CLASSE ENERG.
56633	8002219752499	22	120	1980	2700	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56606	8002219744111	22	120	1980	3000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56607	8002219744128	22	120	2365	4000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56608	8002219744135	22	120	2365	6500	5 m 28x35	1/10/40	A~A++

NOVIDADE

Distância de corte cada 50 mm - CRI >80

ALTA EFICIÊNCIA

IP65



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

ELEVADA PERFORMANCE

FITA ECOLED HIGH PERFORMANCE

• 24V

REF ^o	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MÍN/MULT	CLASSE ENERG.
56609	8002219744142	22	120	1980	3000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56610	8002219744159	22	120	2365	4000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56611	8002219744166	22	120	2365	6500	5 m 28x35	1/10/40	A~A++

Distância de corte cada 50 mm - CRI >80

CRI > 95

ALTA EFICIÊNCIA

IP20



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

ELEVADA PERFORMANCE

FITA ECOLED HIGH PERFORMANCE

• 24V

REF ^o	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MÍN/MULT	CLASSE ENERG.
56612	8002219744173	23	120	2070	3000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56613	8002219744180	23	120	2473	4000	5 m 28x35	1/10/40	A~A++
56614	8002219744197	23	120	2473	6500	5 m 28x35	1/10/40	A~A++

Distância de corte cada 50 mm - CRI >95

Fita **ECOled** PROFISSIONAL

Fitas flexíveis de LED's RGB 24V autoadesivas profissionais de alta densidade de LED's com uma excelente uniformidade luminosa. Alimentar com driver 24V Beghelli.



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER



FITA ECOLED RGB

• 24V

REF.	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56615	8002219744203	14	60	600	RGB	5 m 28x35	1/10/40	A--A++

Distância de corte cada 100 mm



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER



FITA ECOLED RGB

• 24V

REF.	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56616	8002219744210	14	60	600	RGB	5 m 28x35	1/10/40	A--A++

Distância de corte cada 100 mm



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER



FITA ECOLED RGBW (BRANCO 3000K)

• 24V

REF.	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56617	8002219744227	11,53	72	612	RGB+Branco	5 m 28x35	1/10/40	A--A++

Distância de corte cada 166,7 mm - CRI >80



EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER



FITA ECOLED RGBW (BRANCO 3000K)

• 24V

REF.	CÓD. EAN	W/m	LED/m	lm/m	K	COMPRIMENTO LED/TIPO	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
56618	8002219744234	11,53	72	612	RGB+Branco	5 m 28x35	1/10/40	A--A++

Distância de corte cada 166,7 mm - CRI >80





Fonte de alimentação para Fita **ECOLed**

Fonte de alimentação para Fita LED 24V disponível com três potências. Tensão de alimentação 230V.

FITA ECOLED - DRIVER

• 24Vout

REF ^a	COD. Cód. EAN	W	A (in)	A (out)	ALIMENTAÇÃO	DIM. mm	IP	EMB. SIMP/MIN/ MULT
4706	8002219744296	50	2	2.5	100-240V~50Hz	-	20	1/100
4707	8002219744302	100	4.16	4.2	100-240V~50Hz	-	20	1/34
4708	8002219744319	150	6.25	7	100-240V~50Hz	-	20	1/34

Kit de perfis para Fita **ECOLed**

Kits completos prontos para a instalação, em alumínio com dissipador de calor. Cada kit inclui um perfil de 2 metros, 4 topos de fecho, 2 suportes para instalação e um difusor opalino e um transparente.

FITA ECOLED - PERFIS EM ALUMÍNIO

• 2 METROS

REF ^a	CÓD. EAN	DESCRIÇÃO	COR	INSTALAÇÃO
56625	8002219744784	perfil teto, 4 topos	alumínio	teto
56626	8002219744791	perfil embeber, 4 topos	alumínio	embeber
56627	8002219744807	perfil angular, 4 topos	alumínio	angular
56628	8002219744814	perfil dissipador, 4 topos	alumínio	teto/suspensão



Conectores para Fita **ECO**Led

Conectores de ligação entre a Fita EcoLED Beghelli, equipados com tudo o que é necessário para a instalação. Os conectores mantêm o grau de proteção IP da respetiva fita.

FITA ECOLED - CONECTORES

REFª.	CÓD. EAN	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	IP	EMB. SIMP/MIN/MULT
56620	8002219744241	CONETOR FITA A FITA - linear	10 conectores	20	40
56621	8002219744258	CONETOR FITA /DRIVER	5 conectores	20	40
56622	8002219744265	CONETOR FITA /FITA FLEXÍVEL	4 conectores	20	40
56623	8002219744272	CON. FITA/DRIVER - vedante incluído	3 conectores	65	40
56624	8002219744289	CON. FITA /FITA FLEXÍVEL - vedante incluído	2 conectores	65	40



56620

56621

56622

56623

56624



Kit **RGB** BEGHELLI

FITA ECOLED - CONTROLADOR RGB + TELECOMANDO

REFª.	CÓD. EAN	EMB. SIMP/MIN/MULT
56630	8002219745903	1/36

NOVIDADE

Kit **RGBW** BEGHELLI

FITA ECOLED - CONTROL. RGBW + TELECOMANDO

REFª.	CÓD. EAN	EMB. SIMP/MIN/MULT
56631	8002219745910	1/36

NOVIDADE



Expositor **FitaECO**Led

EXPOSITOR DE CHÃO

REFª.	DESCRIÇÃO	DIM. cm
845231000	Expositor de chão	52x157x46



X-LIGHTING

APARELHOS LED PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA



X-lighting

Os aparelhos de iluminação da série X-lighting ECOLED foram projetados para resistir aos agentes atmosféricos e também são ideais para instalações ao ar livre.

VIDA
25000
HORAS

80%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

IP65

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

X-SPIKE ECOLED									
• 220-240V									
REFª.	CÓD. EAN	W	CANDELAS	lm	K	DIM. mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86120	8002219735782	4	600	200	3000	44x63x188	25000	1/10/40	A
86121	8002219735799	4	600	200	4000	44x63x188	25000	1/10/40	A
86122	8002219735805	6	1800	420	3000	44x63x188	25000	1/10/40	A+
86123	8002219735812	6	1800	420	4000	44x63x188	25000	1/10/40	A+

Ângulo do feixe 25° - CRI >80

VIDA
30000
HORAS

80%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

IP44

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER



X-STEP ECOLED									
• 220-240V									
REFª.	CÓD. EAN	W	CANDELAS	lm	K	DIM. mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86124	8002219735829	1.5	40	60	3000	90x120x15	30000	1/10/80	A+
86125	8002219735836	1.5	40	60	4000	90x120x15	30000	1/10/80	A+

Ângulo do feixe 60° - CRI >80

VIDA
30000
HORAS

80%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

IP44

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER



X-STEP ECOLED									
• 220-240V									
REFª.	CÓD. EAN	W	CANDELAS	lm	K	DIM. mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86126	8002219735843	1.2	15	30	3000	70x50x11.5	30000	1/20/200	A
86127	8002219735850	1.2	15	30	4000	70x50x11.5	30000	1/20/200	A

Ângulo do feixe 60° - CRI >80

VIDA
15000
HORAS

80%
POUPANÇA
ENERGÉTICA

IP44

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER



X-CUBE ECOLED									
• 220-240V									
REFª.	CÓD. EAN	W	CANDELAS	lm	K	DIM. mm	VIDA	EMB. SIMP/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86128	8002219735867	8	300	480	3000	90x120x60	15000	1/10/40	A
86129	8002219735874	8	300	480	4000	90x120x60	15000	1/10/40	A

Ângulo do feixe 60° - CRI >80



PRODUTOS

PARA O CONFORTO PESSOAL E
USO DOMÉSTICO



Controla e programa a casa a partir do smartphone

O Dom-E Beghelli é um sistema composto por dispositivos com tecnologia inteligente que se podem ligar autonomamente à rede Wi-Fi de casa.

Com Dom-E Beghelli não são necessários cabos de ligação nem centrais de controlo. Através do smartphone e da aplicação Dom-E gratuita, é possível ligar-se aos dispositivos mesmo quando se está longe de casa. Com Dom-E é possível ver e gravar com a telecâmara, falar em alta-voz, ativar os tomadas de corrente controlando os aparelhos ligados, ligar as luzes mudando a atmosfera de casa a seu gosto.

O sistema Dom-E não tem limites de configuração e em qualquer momento podem ser adicionados dispositivos, de acordo com as suas necessidades.

ligue-se via Wi-Fi
e à rede do telemóvel

Wi-Fi




INSTALAR E CONFIGURAR FACILMENTE EM POUCOS MINUTOS!



1

Descarregar a App na store

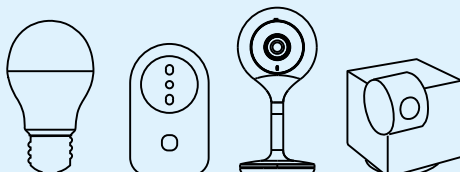

2

Ligar os dispositivos à rede elétrica e Wi-Fi

Wi-Fi



3

Conectar e programar

COMO É COMPOSTO O SISTEMA DOM-E?



Lâmpada LED
RGB+branco

Tomada smart
para automatização



Mini Câmera HD



Câmera Cube HD

App Dom-E gratuita com muitas funções prontas a funcionar

Através da aplicação pode-se controlar os dispositivos individualmente ou em grupos, tendo assim a possibilidade de controlar automações, de acordo com as várias divisões da casa. A aplicação está equipada com predefinições simples para cada dispositivo, como por exemplo, o ligar / desligar programáveis mesmo por ciclos, a mudança automática da cor das lâmpadas ou a ligação das tomadas de acordo com as condições meteorológicas ou ambientais. Muitos recursos também podem ser configurados manualmente para personalizar o sistema de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n
2.4 GHz



PROCURAR A APP
"DOM-E BEGHELLI"





Dom-E Kit Premium

2 Lâmpadas RGB+branco
+ 1 Mini Câmera HD
+ 2 Tomadas Smart

DOM-E KIT PREMIUM

REFª.	CÓD. EAN	DESCRIÇÃO
60100	8002219745200	2 Lâmpadas RGB+branco + 1 Mini Câmera HD + 2 Tomadas Smart

NOVIDADE



Dom-E Lâmpada LED

Seleção da luz entre milhões de cores RGB - 10W / 1050 lm - LED dedicados para luz branca 2700K - Controlo remoto também por grupos - Ligar/desligar programáveis também por ciclos - Programas automáticos de alteração das cores

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

DOM-E LÂMPADA LED

REFª.	CÓD. EAN	DESCRIÇÃO
60000	8002219745156	1 Lâmpada LED RGB+branco

NOVIDADE



Dom-E Tomada smart

Ligar/desligar programáveis também por ciclos - Controlo remoto também por grupos - Medição dos consumos de potência dos aparelhos - LED de estado - Sistema expansível em qualquer momento - Interruptor manual - Tomada 10A/16A - Ficha 16A - Wi-fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2,4 GHz - Controlo vocal: se associadas a um smartphone compatível, as tomadas e as lâmpadas podem ser controladas pelo sistema vocal.

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

DOM-E TOMADA SMART

REFª.	CÓD. EAN	DESCRIÇÃO
60001	8002219745163	1 Tomada smart para automatização

NOVIDADE



Dom-E Mini Câmera HD

Alta resolução HD 720p - H.264 - Orientável manualmente - Áudio in/out alta-voz - Detetores de movimento - Modalidade noturna - Sensor: 1/4" CMOS - Início da gravação programável - Suporta micro SD até 128 GB - Ótica: 2.5 mm f2.0 - Obturador: 1/25 - 1/100,000 seg - LED IR alta potência até 10m - Segurança de dados: AES128 - Alimentador USB incluído: 230V - DC 5V/1A - Consumo máximo: 2.5 W

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

DOM-E MINI CÂMERA HD

REFª.	CÓD. EAN	DESCRIÇÃO
60003	8002219745187	1 Mini Câmera HD

NOVIDADE



Dom-E Câmera Cube HD

Alta resolução HD 720p - H.264 - Orientável eletricamente através do App - Áudio in/out alta-voz - Detetores de movimento - Modalidade noturna - Sensor: 1/4" CMOS - Início da gravação programável - Suporta micro SD até 128 GB - Ótica alta qualidade: 2.8 mm f2.0 - Obturador: 1/25 - 1/100,000 seg - LED IR alta potência até 10m - Segurança dados: AES128 - Alimentador USB incluído: 230V - DC 5V/1A - Consumo máximo: 5.5 W - Controlo vocal: compatível com o sistema vocal

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

DOM-E CÂMERA CUBE HD

REFª.	CÓD. EAN	DESCRIÇÃO
60004	8002219745194	1 Câmera Cube HD

NOVIDADE



Comoda T-160

Lâmpada LED recarregável

Comoda T-160 Beghelli é uma robusta lâmpada portátil em material à prova de choque. A bateria recarregável de Lítio de que está equipada elimina o dispendioso problema da substituição das pilhas. Os potentes LED's de longa duração asseguram um elevado rendimento luminoso e baixos custos de manutenção, consumos de energia reduzidos e ainda uma autonomia elevada.

- Equipada com bateria de Li-ion com autonomia de 4 horas.
- Recarga através da tomada USB.
- **Cabo USB incluído.** Carregador USB não incluído



EMBALAGEM EM BLISTER

AUTONOMIA
4
HORAS

COMODA T-160

RECARREGÁVEL

REF.	ALIMENTAÇÃO V-Hz	LÂMPADAS	BATERIA REC.	EMB. SIMP/MÍN/MULT	DIM. mm
8943	Micro USB Type B	4x Ultra Bright White LED - 160 lm	Li-ion 1800mAh / 3.7Vdc	-	202x32x35

NOVIDADE



Robusto gancho orientável 360°



Interrutor soft-touch



4x Ultra Bright White LED



Recarga através da tomada USB



IlluminaLED recarga

Lâmpada a LED recarregável anti black-out com função de carregador de baterias

- Lâmpada portátil com baterias recarregáveis de alta potência e longa duração (Pb 6V 2.8A).
- LED de alta potência: 8x21lm.
- **Carregador de pilhas incorporado** localizado na traseira, para (AA-AAA).
- Acende-se no caso de black-out.
- Elevada autonomia:
 - até 12 horas com a bateria incorporada
 - até 24 horas, com as baterias adicionais alojadas no respetivo compartimento traseiro.
- Cabo de alimentação retrátil.
- Corpo em material plástico anti-choque preto.
- Versátil, robusta e fácil de utilizar.

TEMPO DE RECARGA
24
HORAS

BATERIA DE ALTA CAPACIDADE

LED DE ALTA POTÊNCIA

AUTONOMIA 6/12/24 HORAS

SISTEMAS ANTI BLACK-OUT

EMBALAGEM EM BLISTER

ILLUMINALED RICARICA BEGHELLI RECARREGÁVEL-ANTI BLACK-OUT

REF.	ALIMENTAÇÃO V-Hz	LÂMPADAS	BATERIA REC.	EMB. SIMP/MÍN/MULT	DIM. mm
3311	230~50	8 LED - 21lm	Pb 6V 2,8Ah	1/6/6	125x193x36

PRODUTO A DESCONTINUAR



IlluminaLED

Lâmpada a LED recarregável anti black-out

- Lâmpada portátil com baterias recarregáveis (NiCd 3.6V 0.75A).
- LED de alta potência: 8x7lm.
- Acende-se no caso de black-out.
- Elevada autonomia:
 - até 6 horas com a bateria incorporada
- Cabo de alimentação retrátil.
- Corpo em material plástico anti-choque preto.
- Versátil, robusta e fácil de utilizar.

AUTONOMIA 3/6 HORAS

TEMPO DE RECARGA 24 HORAS

SISTEMA ANTI BLACK-OUT

EMBALAGEM EM BLISTER

ILLUMINALED BEGHELLI RECARREGÁVEL - ANTI BLACK-OUT

REF.	ALIMENTAÇÃO V-Hz	LÂMPADAS	BATERIA REC.	EMB. SIMP/MÍN/MULT	DIM. mm
3310	230~50	8 LED - 21lm	NiCd 3.6V 0.75A	1/6/6	125x193x36



Na parte de trás (só 3311) existem os compartimentos para a recarga das 4 pilhas AA ou AAA adicionais que podem ser deixadas no interior da lanterna durante a utilização, para aumentar a autonomia do aparelho até 24 horas.



Através do botão vermelho é possível acender a lâmpada e selecionar dois níveis de potência de iluminação com duas autonomias diferentes.



Se ligada a uma tomada elétrica e na posição ON, ilumina LED acende-se automaticamente no caso de black-out para depois se desligar com o retorno da corrente.

NotturnaLED Auto

Lanterna doméstica recarregável anti black-out com luz guia noturna que se acende automaticamente ao anoitecer

- Lâmpada anti black-out portátil com baterias recarregáveis.
- Com luz guia noturna que se ativa automaticamente graças ao **sensor crepuscular**.
- Luz guia desligável através de um botão na parte de trás.
- Lâmpada LED de longa duração.
- Com ficha retrátil.
- Ideal como lanterna doméstica e luz guia noturna.
- Sempre pronta e fácil de encontrar porque se acende automaticamente no caso de black-out.
- Autonomia: 2 horas.
- Corpo em material plástico à prova de choque



COM SENSOR CREPUSCULAR

AUTONOMIA 2 HORAS APROX.

SISTEMA ANTI BLACK-OUT

EMBALAGEM EM BLISTER

NOTTURNALED AUTO RECARREGÁVEL - ANTI BLACK-OUT

REF.	ALIMENTAÇÃO V-Hz	LÂMPADAS	BATERIA REC.	PESO Kg	EMB. SIMP/MÍN/MULT	DIM. mm
2863	230~50	0,2V - 20 lm	NIMH 1,2V - 0,55 A	0,2	1/6/6	110x58x29

NotturnaLED

Lâmpada doméstica recarregável anti black-out que se acende automaticamente no caso de falha de energia elétrica

- Lâmpada anti black-out portátil com baterias recarregáveis.
- Lâmpada LED de longa duração.
- Com ficha retrátil.
- Ideal como lanterna doméstica.
- Sempre pronta e fácil de encontrar porque se acende automaticamente no caso de black-out.
- Autonomia: 2 horas.
- Corpo em material plástico à prova de choque



AUTONOMIA 2 HORAS APROX.

SISTEMA ANTI BLACK-OUT


EMBALAGEM EM BLISTER

NOTTURNALED RECARREGÁVEL - ANTI BLACK-OUT

REF.	ALIMENTAÇÃO V-Hz	LÂMPADAS	BATERIA REC.	PESO Kg	EMB. SIMP/MÍN/MULT	DIM. mm
2862	230~50	0,2V - 20 lm	NiMH 1,2V - 0,55 A	0,2	1/6/6	110x58x29



A luz guia noturna ilumina sem perturbar e com consumos muito reduzidos (só cod. 2863). Ligada à rede elétrica acende-se no caso de black-out.



Com ficha retrátil, transforma-se em lâmpada portátil.



A embalagem múltipla com 6 peças transforma-se num prático expositor de bancada.

ScoutLED

Lanterna de LED's portátil de alto rendimento com função anti black-out e filtros coloridos



- Lanterna robusta indicada para um uso intenso.
- Fabricada em material plástico anti-choque.
- LED de longuíssima duração com vidro lenticular e refletor cromado.
- LED principal de grande potência com **autonomia até 9,5 horas**.
- LED secundário de posição com **autonomia até 85 horas**.
- Filtros coloridos para sinalização, fornecidos.
- Botão para a função de cintilação por intermitência.
- Correia de transporte fornecida.
- Bateria recarregável Pb 6V / 4.5Ah.
- Compartimento na base para guardar o cabo de alimentação e os filtros.

AUTONOMIA
9,5/85
HORAS

FUNÇÃO
ANTI
BLACK-OUT

EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTES PORTA BLISTER

SCOUTLED BEGHELLI

RECARREGÁVEL - ANTI BLACK-OUT

REFª.	ALIMENTAÇÃO V-Hz	LÂMPADAS	BATERIA REC.	TEMPO DE REC. (h)	EMB. SIMP/MÍN/MULT	DIM. mm
8380	230-50	LED 2.4W + 0.2W	Pb 6V/4.5Ah	24/36	1/6/6	127x337x113



Fornecido com 3 filtros difusores coloridos e uma correia de transporte. Com o botão dedicado é possível ativar a função "intermitência".



O topo do aparelho pode ser inclinado para a frente ou para trás, com um ângulo variável de 120°.



Se ligada a uma tomada elétrica e na posição ON, ScoutLED acende-se automaticamente no caso de black-out para depois se desligar com o retorno da corrente.



MANTÉM A CARGA DURANTE VÁRIOS MESES



MANTÉM A CARGA DURANTE VÁRIOS MESES



Carica500 Beghelli

PILHAS RECARREGÁVEIS COM BAIXA AUTODESCARGA

- Pilhas recarregáveis já prontas a usar com baixa autodescarga que mantém a carga durante vários meses (mais de 80% após um ano) ideais por isso também para a utilização em aparelhos como telecomandos, rádios, despertadores, etc.
- Pilhas com capacidade ideais para aparelhos com baixo consumo equipados com carregadores de pilhas (telefones sem fios, etc.)
- Recarregáveis acima de 500 vezes.
- Sem efeito de memória.

COM BAIXA AUTO-DESCARGA

EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA500				
REF.	TIPO	CAPACIDADE	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8851	BLISTER 4 pilhas recarregáveis NiMH	1500 mAh - 1,2 V	AA	1/10/100

EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA500				
REF.	TIPO	CAPACIDADE	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8852	BLISTER 4 pilhas recarregáveis NiMH	800 mAh - 1,2 V	AAA	1/10/60

EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA500				
REF.	TIPO	CAPACIDADE	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8853	BLISTER 1 pilha recarregável NiMH	200 mAh - 8,4 V	9V	1/10/20

EXPOSITOR PONTO DE VENDA

REF.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES cm	QUANTIDADE
845187000	Expositor portablisters para ponto de venda	32x52x28	1

0 expositor é encomendado separadamente.

Carica500 Pack 2+2

CARREGADOR COMPACTO PI 2 PILHAS NIMH EM KIT COM 2 AA E 2 AAA

- Pilhas recarregáveis já prontas a usar com baixa autodescarga que mantém a carga durante vários meses (acima de 80% após um ano) ideais também para serem utilizadas em aparelhos como telecomandos, rádios, despertadores, etc.
- Carregador de pilhas compacto com ficha incorporada, carrega simultaneamente 2 baterias AA ou duas baterias AAA



EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA500 BLISTER PACK 2+2			
REF.	CÓD. EAN	CONTEÚDO BLISTER	EMB. SIMP/MIN/MULT
8861	8002219712950	1 carregador de baterias + 2xAA + 2xAAA	1/6

Carica1 Ultra Power

PILHAS ALCALINAS DE ELEVADAS PRESTAÇÕES

- Potentes e fiáveis.
- Mantêm a carga durante muito tempo.
- Prestações constantes em qualquer utilização.
- Utilizáveis também em condições climáticas difíceis.



EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA1 ULTRA POWER

REF ^a .	TIPO	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8751	BLISTER 4 Pilhas LR6-AM3 - 1,5V	AA	10/50



EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA1 ULTRA POWER

REF ^a .	TIPO	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8752	BLISTER 4 Pilhas LR03-AM4 - 1,5V	AAA	6/30



EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA1 ULTRA POWER

REF ^a .	TIPO	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8753	BLISTER 1 Pilha 6LR61-6AM - 6 9V	9V	6/30



EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA1 ULTRA POWER

REF ^a .	TIPO	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8754	BLISTER 2 Pilhas LR14-AM2 - 1,5V	C	4/20



EMBALAGEM EM BLISTER

CARICA1 ULTRA POWER

REF ^a .	TIPO	TAMANHO	EMB. SIMP/MIN/MULT
8755	BLISTER 2 Pilhas LR20-AM1 - 1,5V	D	4/20

EXPOSITOR PONTO DE VENDA

REF ^a .	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES cm	QUANTIDADE
845158000	Expositor portablister para ponto de venda	32x52x28	1

O expositor é encomendado separadamente.



REF^a.	PÁG.	REF^a.	PÁG.	REF^a.	PÁG.	REF^a.	PÁG.
2862	60	56116	33	56172	30	56422	16
2863	60	56117	33	56173	30	56423	16
3310	59	56118	33	56174	30	56428	16
3311	59	56119	33	56175	27	56430	17
4704	31	56120	30	56176	16	56432	17
4706	50	56121	30	56177	16	56434	16
4707	50	56123	31	56178	16	56435	16
4708	50	56124	31	56179	16	56436	18
56017	30	56126	31	56180	16	56437	18
56018	30	56127	31	56181	16	56438	18
56023	30	56130	36	56182	16	56439	18
56024	30	56131	36	56183	16	56440	18
56025	30	56132	36	56185	18	56445	18
56026	30	56133	36	56186	16	56447	18
56027	36	56134	36	56187	16	56450	18
56028	36	56135	36	56188	16	56453	18
56029	30	56138	33	56189	16	56454	18
56033	31	56139	33	56213	39	56455	16
56034	31	56140	33	56214	39	56456	16
56035	31	56141	33	56216	39	56457	16
56036	31	56142	37	56217	39	56458	16
56037	31	56143	37	56219	39	56470	13
56038	31	56144	37	56220	39	56471	13
56043	30	56145	37	56230	39	56472	13
56044	30	56146	37	56231	39	56473	13
56045	31	56147	37	56232	39	56474	13
56046	31	56148	33	56233	39	56475	13
56047	30	56149	33	56234	39	56476	13
56053	37	56152	22	56235	39	56477	13
56054	37	56153	22	56302	9	56478	13
56055	37	56154	22	56303	9	56479	13
56056	37	56155	22	56304	9	56480	13
56057	37	56156	22	56305	9	56481	13
56084	25	56157	22	56400	16	56482	13
56085	25	56158	23	56401	16	56483	13
56096	36	56159	23	56402	16	56500	38
56097	36	56160	35	56406	16	56501	38
56098	36	56161	35	56407	16	56502	38
56099	36	56162	35	56411	17	56503	38
56100	38	56163	35	56412	17	56504	38
56101	38	56165	35	56416	17	56505	38
56110	33	56167	35	56417	17	56600	48
56111	33	56168	35	56418	16	56601	48
56114	33	56170	23	56419	16	56602	48
56115	33	56171	23	56421	16	56603	48



MORGADO & CA

MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRÓNICO

MORGADO & CA, SA

ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO, 3558 / 3560
4435-186 RIO TINTO · TEL 229 770 600 · FAX 229 770 699
PORTUGAL

DELEGAÇÃO CENTRO

VALES DA PEDRULHA
APARTADO 8057
3026-901 COIMBRA
TEL 239 497 220 · FAX 239 497 229

DELEGAÇÃO SUL

ALAMEDA DOS OCEANOS, N.º5 · ESC.4
1990-207 LISBOA
TEL 219 898 750 · FAX 219 898 759

COORDENADAS

N41.180946°
W8.578015°

GERAL@MORGADOCL.PT
WWW.MORGADOCL.PT

04/2019 VERSÃO 01

