

Beghelli

EuroCompleta LED

UMA SÓ RESPOSTA A TODAS AS QUESTÕES SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUANDO, UNIFORMIDADE DO FEIXE LUMINOSO SIGNIFICA SEGURANÇA



Maior versatilidade, uma só expressão para todas as soluções de iluminação de emergência.

EUROCOMPLETA LED, equipada com um sistema ótico inovador, concebida para uma excelente distribuição da iluminação.

A ótica especial que cobre o ponto de luz garante a proteção contra encandeamento e fornece uma maior uniformidade da luz para uma melhor visibilidade da saída de emergência.

O design da EUROCOMPLETA LED permite uma grande flexibilidade na instalação.

Esta armadura está disponível em diferentes potências, versões IP42 e IP65 e grande variedade de acessórios opcionais.

NEW

EUROCOMPLETA LED

Armadura emergência

Fluxo luminoso 120lm / 350lm

Alimentação 230Vca +/- 10% 50Hz

Conformidade EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838 e UNI 11222

Grau de proteção IP42 - IP65

Grau de proteção mecânica IK08

Temp. ambiente -10°C +50°C

Autonomia 1h / 3h

Instalação Parede, teto, suspensa, calha eletrificada

Difusor Policarbonato, branco RAL 9003

Lente Policarbonato transparente

Bucim de conexão Polipropileno (IP65)

Bateria 120lm: LiFe 3,2V 0,5 Ah
350lm: LiFe 3,2V 1,5 Ah

Número de LED 16 LED'S



- Dispositivo para iluminação de emergência com sistema ótico inovador que oferece uma boa distribuição do feixe de luz. Possibilidade de configurar a armadura nas versões SE ou SA e selecionar a autonomia para 1h ou 3h cortando apenas um fio na placa eletrônica. É constituído por um grande compartimento de ligação para alojar condutores de 2,5 mm e preparados para a "repicagem". Disponível nas versões IP42 e IP65 para instalação na parede e teto e de embeber. Preparada para instalação com tubos de Ø16 e Ø20.

BCS

Sistema de controlo da bateria

W*	Código	Descrição	Modelo	Autonomia	Bateria	N° LED	Flux** 1h SE Im	Flux** 3h SE Im	Flux SA Im	Consumo de energia max W	Peso kg
24	4114	EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3H LI-FE	SE/SA	1/3h	LiFe 3,2V 1,5Ah	16	350	70	200	4	0,8
24	4116	EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3H LI-FE	SE/SA	1/3h	LiFe 3,2V 1,5Ah	16	350	70	200	4	1
11	4113	EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3H LI-FE	SE/SA	1/3h	LiFe 3,2V 0,5Ah	16	120	40	120	2,5	0,8
11	4115	EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3H LI-FE	SE/SA	1/3h	LiFe 3,2V 0,5Ah	16	120	40	120	2,5	1

* Potência indicativa para comparação com dispositivos de lâmpadas fluorescentes ** Fluxo mínimo garantido de acordo com a norma EN 60598-2-22



MONTAGEM EM SUSPENSÃO



3723 GANCHOS DE SUSPENSÃO

encomendar em separado


MONTAGEM EM CALHA ELETRIFICADA



3723 GANCHOS DE SUSPENSÃO

encomendar em separado

MONTAGEM Ø16 OU Ø 20

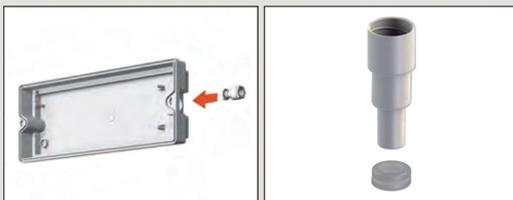

BUCIM PG16/PG20

fornecido

MONTAGEM DE EMBEBER



2742 CAIXA DE EMBEBER IP 65 - 11 W

encomendar em separado

PICTOGRAMA DE SINALIZAÇÃO VISIBILIDADE 24M



fornecido


MONTAGEM DE EMBEBER EM TETOS SUSPENSOS OU EM GESSO CARTONADO



2751 SUPORTE PARA TETOS FALSOS

encomendar em separado

GRELHA DE PROTEÇÃO

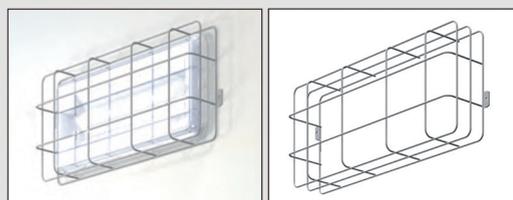

3907 GRELHA DE PROTEÇÃO

encomendar em separado

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (bandeira de teto)



4124 / 4125 / 4126 encomendar em separado