

Full moon

Beghelli

NEW



IP44

IK05

850°

+40°C
-20°C

ANTI BLACK-OUT



Luminária de teto multiuso compacta, disponível em várias configurações.



Instalação em parede e teto, versões de emergência e/ou sensor de presença para ativação automática.



Refletor branco e difusor com alta capacidade de difusão para maximizar o feixe de luz em todas as direções.

Aplicações

Residencial, terciário

Caraterísticas

Alimentação 180÷265Vac, 50÷60Hz

Manutenção do fluxo luminoso a 25°C
>30.000h (L80B20)


Estabilidade da temperatura da cor
3 SDCM

Instalação Teto, parede

Corpo em PC estabilizado aos raios UV auto-extinguível

Difusor em PC estabilizado aos raios UV auto-extinguível, opalino


Conformidade EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

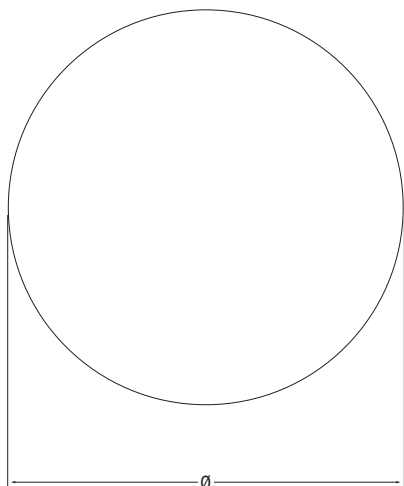

Versão	W	Dimensões mm	
		Ø	H
ON-OFF	18	328	77
	24	380	90
ANTI BLACK-OUT 1h	18	328	77
	24	380	90
EMERGÊNCIA 3h	18, 24	323	95
EMERGÊNCIA 3h Motion sensor	18	328	77
	24	380	90


	Ref. ^a	Descrição	Versão	Autonomia h	Potência W	Temp. cor K	Índice de restituição cromática	Fluxo LED lm (Tj=25°C)	Fluxo do dispositivo lm	Fluxo em emergência lm	Eficiência luminosa lm/W	Peso Kg	Emb Sing/ Mult.
ON-OFF	75330	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		80	0.48	1/6
	75331	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		80	0.48	1/6
	75332	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		80	0.69	1/6
	75333	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		80	0.69	1/6
	75334	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		80	0.53	1/6
	75335	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		80	0.53	1/6
	75336	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		80	0.74	1/6
	75337	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		80	0.74	1/6
ANTI BLACK-OUT	75338	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 3K	SA/SE	1.5	18	3000	>80	1700	1440	50	80	0.57	1/6
	75339	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 4K	SA/SE	1.5	18	4000	>80	1700	1440	50	80	0.57	1/6
	75344	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 3K	SA/SE	1.5	24	3000	>80	2300	1920	50	80	0.78	1/6
	75345	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 4K	SA/SE	1.5	24	4000	>80	2300	1920	50	80	0.78	1/6
EMERGÊNCIA	75346	FULL MOON EMERG 3h 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/5
	75347	FULL MOON EMERG 3h 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/5
	75348	FULL MOON EMERG 3h 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/5
	75349	FULL MOON EMERG 3h 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/5
	75360	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/6
	75361	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/6
	75362	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/6
75363	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/6	

FULL MOON 18W

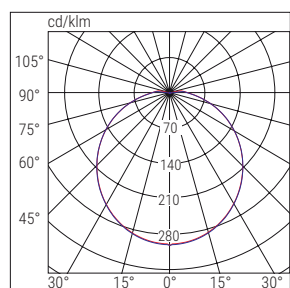

■ C180-C270 ■ C90-C270

FULL MOON 24W

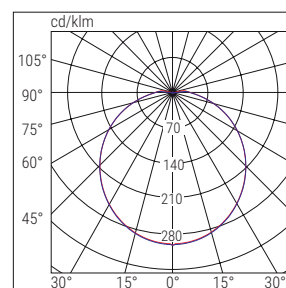

■ C0-C180 ■ C90-C270

Os dados desta campanha podem ser alterados sem aviso prévio.



MORGADO & CA
MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

MORGADO & CA SA

ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO, 3558/3560
4435-186 RIO TINTO · TEL 229 770 600 · FAX 229 770 699
PORTUGAL

DELEGAÇÃO CENTRO

VALES DA PEDRULHA
APARTADO 8057
3026-901 COIMBRA
TEL 239 497 220 · FAX 239 497 229

DELEGAÇÃO SUL

ALAMEDA DOS OCEANOS, N.º5 · ESC.4
1990-207 LISBOA
TEL 219 898 750 · FAX 219 898 759

COORDENADAS

N41.180946°
W8.578015°

GERAL@MORGADOCL.PT · WWW.MORGADOCL.PT

MOR-BEG-04/22-01