

NOVIDADE | NEW | NOVITÀ | NEUHEIT | NOUVEAUTÉ | NOVEDAD

UP•LED LITE

Iluminação de Emergência

Aparelho para iluminação de emergência caracterizado por uma grande flexibilidade de utilização. Com menos de 20mm de espessura obtém-se um forte e inovador impacto estético. Compacta, elevado desempenho, flexibilidade de instalação e alto Grau de proteção fazem de UP•LED LITE um aparelho ideal para qualquer tipo de instalação.


Disponível nas versões permanente SA e não-permanente SE; IP42/IP65; 100-200lm fluxo luminoso.

Modo repouso disponível (RM). Toda a gama está equipada com todos os acessórios (a encomendar separadamente) para a transformação da sinalética com visibilidade de 20m e 30m.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Fluxo luminoso	100lm 200lm
Versões	permanente (SA) não-permanente (SE)
Alimentação	120Vca +/- 10% 60Hz 230Vca +/- 10% 50Hz
Conformidade	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838 e UNI 11222
Grau de proteção	IP42 - IP65
Grau de proteção mecânica	IK07
Autonomia	1h
Instalação	Parede, teto
Corpo	Polycarbonato, branco RAL 9003
Lente	Polycarbonato transparente
Bucim de conexão	Polipropileno
Bateria	100lm: Nicd 3,6V 0,5 Ah 200lm: NiMh 3,6V 0,75 Ah
Número de LED	4 LED'S

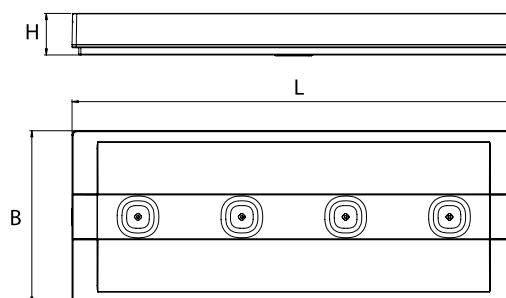

L	• Dimensões (mm) •			Visibilidade distância (m)
	B	H		
213	83	20		20/30

Acessórios


a encomendar separadamente

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4310	PICTOGRAMA DIREITA-ESQUERDA-BAIXO UPLED 20M
4311	PICTOGRAMA DIREITA-ESQUERDA-BAIXO UPLED 30M




Código	Descrição	Versão	Autonomia	Bateria	Grau de protecção	Fluxo lm SE	Fluxo lm SA	Consumo W	Quant. caixa
4340	UP LED LITE 100L IP42 SE RM	SE	1h	NiCd 3,6 0,5 Ah	IP42	100	-	0,8	12
4341	UP LED LITE 200L IP42 SE RM	SE	1h	NiCd 3,6 0,75 Ah	IP42	200	-	1,5	12
4342	UP LED LITE 100L IP42 SA RM	SA	1h	NiCd 3,6 0,5 Ah	IP42	100	100	1,5	12
4343	UP LED LITE 200L IP42 SA RM	SA	1h	NiCd 3,6 0,75 Ah	IP42	200	100	2	12
4344	UP LED LITE 100L IP65 SE RM	SE	1h	NiCd 3,6 0,5 Ah	IP65	100	-	0,8	12
4345	UP LED LITE 200L IP65 SE RM	SE	1h	NiCd 3,6 0,75 Ah	IP65	200	-	1,5	12
4346	UP LED LITE 100L IP65 SA RM	SA	1h	NiCd 3,6 0,5 Ah	IP65	100	100	1,5	12
4347	UP LED LITE 200L IP65 SA RM	SA	1h	NiCd 3,6 0,75 Ah	IP65	200	100	2	12

INSTALAÇÃO NA PAREDE



INSTALAÇÃO IP65 COM BUCIM DE CONEXÃO



- bucim de conexão IP65

fornecido

PICTOGRAMA DE SINALIZAÇÃO VISIBILIDADE 20M




4310 pictograma com caixilho Direita/Esquerda/Baixo 20m a encomendar separadamente


PICTOGRAMA DE SINALIZAÇÃO VISIBILIDADE 30M




4311 pictograma com caixilho Direita/Esquerda/Baixo 30m a encomendar separadamente




pictograma de sinalização distância de visibilidade 20m



pictograma de sinalização distância de visibilidade 30m



LED sinalização vermelho: MAU FUNCIONAMENTO DA BATERIA



LED sinalização verde: APARELHO EM PLENO FUNCIONAMENTO

SISTEMA DE CONTROLO DA BATERIA

O LED de sinalização segue novos protocolos relacionados com o respeito pela norma CEI EN 60598-2-22, é sinalizado pelo aparecimento da cor vermelha no led multicolor. (Sistema de Controlo da Bateria CBS).

