



NOVA GAMA

Características gerais

Potência 10, 20, 30, 50 W

Alimentação 220-240 VAC - 50/60 Hz

Conformidade EN60598-1; EN60598-2-1; EN 62471;

Grau de proteção IP66

Temp. ambiente -20°C + 40°C

Instalação Solo ou parede

Corpo em alumínio fundido

Refletor em alumínio acetinado

Difusor Vidro temperado transparente

Fonte de Alimentação integrado, eletrônico

Fonte luminosa Led


Temperatura de cor 3000K, 4000K, 6500K

Vida útil 5000 h (segundo L70B50 com T=25°C)

Floodlight FL

Projetores de exterior

Design moderno e elegante, adequado para aplicações civis, terciárias e industriais. Os LEDs de alto rendimento garantem uma alta eficiência luminosa. O corpo é em alumínio fundido com dissipador integrado. A espessura extremamente reduzida proporciona ao aparelho um impacto estético mínimo, mas particularmente tecnológico. Disponível na versão branca ou preta.

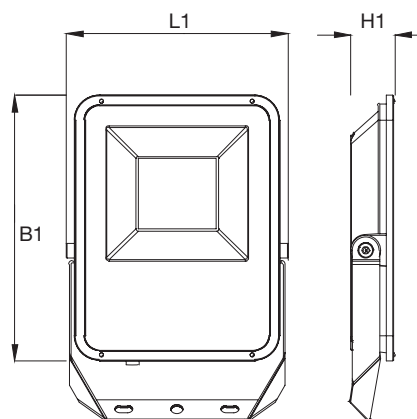

Fornecido com cabo com fio L = 40 cm

Potência W	Dimensão (mm)			Peso kg
	L1	B1	H1	
10	97	110	27	-
20	118	141	33	-
30	136	163	33	-
50	146	175	33	-

Floodlight FL

cor-BRANCO

W	Cod Ordem	Descrição	Código EAN	Consumo W	Temp. cor	CRI	Fluxo LED (lm)	Fluxo (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Classe Eficiência Energética	Emb. única/multi
10	86145	FL LED 10W BIANCO IP66 3K	8002219758828	10	3000K	>80	1200	1000	100	A++	1/24
20	86146	FL LED 20W BIANCO IP66 3K	8002219758835	20	3000K	>80	2400	2000	100	A++	1/24
30	86147	FL LED 30W BIANCO IP66 3K	8002219758842	30	3000K	>80	3600	3000	100	A++	1/24
50	86148	FL LED 50W BIANCO IP66 3K	8002219861283	50	3000K	>80	6000	5000	100	A++	1/24
10	86149	FL LED 10W BIANCO IP66 4K	8002219758866	10	4000K	>80	1200	1000	100	A++	1/24
20	86150	FL LED 20W BIANCO IP66 4K	8002219758873	20	4000K	>80	2400	2000	100	A++	1/24
30	86151	FL LED 30W BIANCO IP66 4K	8002219758880	30	4000K	>80	3600	3000	100	A++	1/24
50	86152	FL LED 50W BIANCO IP66 4K	8002219758897	50	4000K	>80	6000	5000	100	A++	1/24
20	86153	FL LED 20W BIANCO IP66 6K5	8002219758903	20	6500K	>80	2400	2000	100	A++	1/24
30	86154	FL LED 30W BIANCO IP66 6K5	8002219758910	30	6500K	>80	3600	3000	100	A++	1/24
50	86155	FL LED 50W BIANCO IP66 6K5	8002219758927	50	6500K	>80	6000	5000	100	A++	1/24

Floodlight FL

cor- PRETO

W	Cod Ordem	Descrição	Código EAN	Consumo W	Temp. cor	CRI	Fluxo LED (lm)	Fluxo (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Classe Eficiência Energética	Emb. única/multi
10	86156	FL LED 10W NERO IP66 3K	8002219758934	10	3000K	>80	1200	1000	100	A++	1/24
20	86157	FL LED 20W NERO IP66 3K	8002219758941	20	3000K	>80	2400	2000	100	A++	1/24
30	86158	FL LED 30W NERO IP66 3K	8002219758958	30	3000K	>80	3600	3000	100	A++	1/24
50	86159	FL LED 50W NERO IP66 3K	8002219758965	50	3000K	>80	6000	5000	100	A++	1/24
10	86160	FL LED 10W NERO IP66 4K	8002219758972	10	4000K	>80	1200	1000	100	A++	1/24
20	86161	FL LED 20W NERO IP66 4K	8002219758989	20	4000K	>80	2400	2000	100	A++	1/24
30	86162	FL LED 30W NERO IP66 4K	8002219758996	30	4000K	>80	3600	3000	100	A++	1/24
50	86163	FL LED 50W NERO IP66 4K	8002219759009	50	4000K	>80	6000	5000	100	A++	1/24
20	86164	FL LED 20W NERO IP66 6K5	8002219759016	20	6500K	>80	2400	2000	100	A++	1/24
30	86165	FL LED 30W NERO IP66 6K5	8002219759023	30	6500K	>80	3600	3000	100	A++	1/24
50	86166	FL LED 50W NERO IP66 6K5	8002219759030	50	6500K	>80	6000	5000	100	A++	1/24